


林業向けティラー

SSH

中/高および超高出力トラクター用ティラー

160～500馬力のトラクター用SSH林業向けティラーは、優れた性能と信頼性を保証します。大型ローターにより、直径70cmまでの切り株を細断することができ、より多くのツースが、これまで以上に優れた粉砕力を発揮、深さ50cmまでの根を粉砕します。



カウンターブレードや交換可能な耐摩耗インナープレートなど、高品質の素材と技術の組み合わせにより、比類のない生産性と信頼性を実現します。SSH/HPモデルには、ギアボックス冷却システムも装備されています。

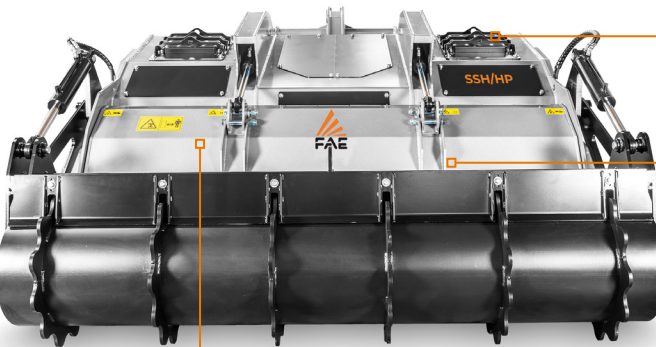

オイル冷却システム付きギアボックス (SSH/HP)

溶接型のスチール製カウンターブレード
より徹底した資材処理が可能

インテリアボルトオンHardox®
(ハルドックス)耐摩耗プレート
優れた耐摩耗性と耐損傷性を約束




PTOドライブシャフト/ギアボックス
W型自己調整装置
PTOに損傷を及ぼすことなく
さまざまな角度での作業が可能

集中型グリーシングハブ
手軽なメンテナンスを実現



サイドギアボックス付き
デュアルトランスミッション
ローターへの動力伝達を増大

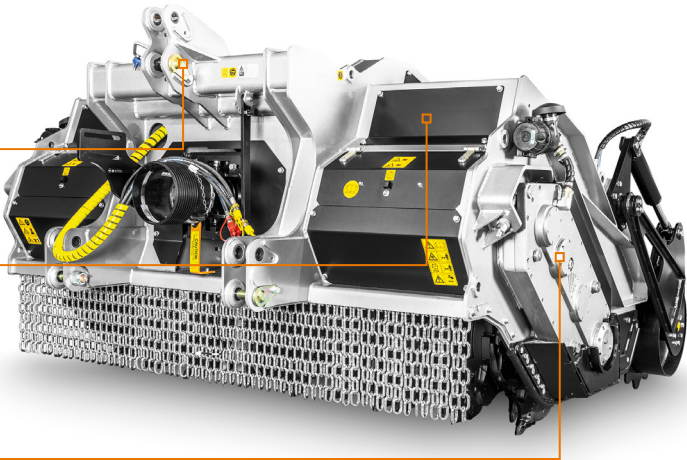


主なオプション



調整型カウンターブレード(林業)
木材の追加処理用



油圧式サポートローラーまたは
ワイド油圧式ローラー
よりスピーディに土壌を効果的に
締め固め



独立したグリッド
より細微な仕上がりの実現。グリ
ッドと後部ドアの間の間隔がさら
に広がることで、資材の円滑な処
理が可能



160～500馬力



直径70cm(最大)



深さ50cm



標準装備

油圧式リアフード	PTOシャフト(SSH/HP)
Hardox®(ハルドックス)交換可能耐摩耗インナープレート	フリクションクラッチ
防塵マシンボディ	カムクラッチ付きPTOシャフト(SSH)
内側側面保護	ボルトオンローターシャフト(鍛造鋼製)
保護チェーン	油圧トップリンク
サイドギアボックス付きトランスミッション	PTOドライブシャフト/ギアボックス Z型自己調整システム
オイル冷却システム付きサイドギアボックス(SSH/HP)	調整可能Hardox®(ハルドックス) カウンターブレード
フリーホイール付きギアボックス	地中作業用特殊スキッド
オイル冷却システム付きギアボックス(SSH/HP)	集中型グリーシングハブ

オプション

より強力なトランスミッション 最大360～400馬力のトラクター用 (SSH-200、SSH-225、SSH-250)	拡張スキッド(SSH-200、SSH-225、SSH-250、SSH/HP)
複数のツースオプション	ドーピングブレード
PTOドライブシャフト/ギアボックス W型自己調整装置	油圧式サポートローラー
調整可能なカウンターブレード(林業)	油圧式ローラーの増設

モデル	SSH-150	SSH-175	SSH-200	SSH-225	SSH-250	SSH/HP-225	SSH/HP-250
トラクター (馬力)	160～280	180～280	200～360(400*)	220～360(400*)	240～360(400*)	360～500	360～500
PTO (rpm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
作業幅 (mm)	1600	1840	2080	2320	2560	2320	2560
全幅 (mm)	1980	2220	2472	2712	2952	2712	2952
重量 (kg)	3690	3920	4850	5200	5640	5310	5680
ローター径 (mm)	900	900	900	900	900	900	900
最大粉砕径 (mm)	700	700	700	700	700	700	700
最大作業深度 (mm)	500	500	500	500	500	500	500
ツース数 タイプ A/3+MH/3	58+4	66+4	78+4	88+4	98+4	88+4	98+4

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。*より強力なトランスミッション

ローター タイプA



ツース A/3
(標準)



ツース A/3+HD
(オプション)



ツース F/3
(オプション)



ツース MH/3
(サイドスクレーパー)