

切り株カッター

SCH

トラクター用切り株カッター、個別の切り株用

SCHは、樹木が生い茂る地域や公園、高い木が伐採された農地などで切り株を1本1本取り除くために設計された切り株カッターです。このヘッドは160～280馬力のトラクターに装着可能で、作業深度は50cmです。SCHは油圧式サイドシフトシステムを備えており、オペレータはトラクターで追加の操作を行うことなく、

作業エリアに合わせることができます。非常に使いやすく、極端に幅の広い切り株でも均一に細断します。標準またはヘビーデューティのツース、いずれも装着可能で、あらゆる地形で優れた性能を発揮します。



160～280馬力




深さ50cm



ベルト付きトランスミッション



油圧サイドシフト
切り株カッターが付近の植物や作物に損傷を及ぼすことなく稼働し、容易に、迅速かつ正確に移動するのを実現

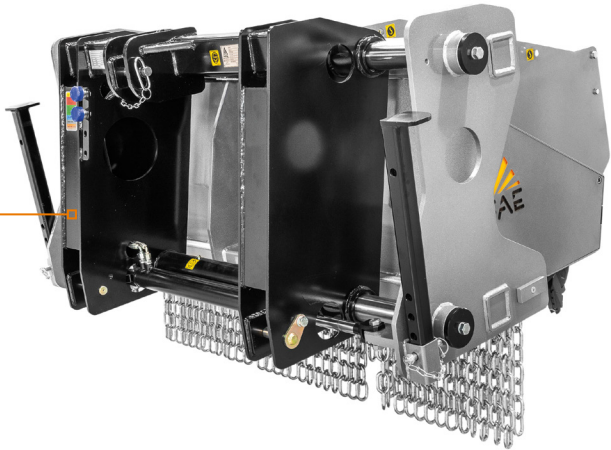

主なオプション



油圧トップリンク

標準装備

油圧サイドシフト	カムクラッチ付きPTOシャフト
防塵マシンボディ	ボルトオンローターシャフト(鍛造鋼製)
二重飛散防止チェーン	サポートサービスレッグ
ベルト付きトランスミッション	

オプション

複数のツースオプション	油圧トップリンク
-------------	----------

モデル	SCH/SS/DT-55
トラクター (馬力)	160～280
PTO (rpm)	1000
作業幅 (mm)	630
全幅 (mm)	1800
重量 (kg)	2700
ローター径 (mm)	910
最大作業深度 (mm)	500
ツース数 タイプ A/3+MH/3	34+4

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。

ローター タイプA



ツース A/3
(標準)



ツース A/3/HD
(オプション)



ツース F/3
(オプション)



ツース MH/3
(サイドスクレーパー)