

ストーンクラッシャー

RSH

FAE最上級のストーンクラッシャー

RSHはFAEの最新鋭のストーンクラッシャーです。直径50cm、深さ50cmまでの岩や岩盤の粉碎に最適です。360～500馬力のトラクターに装着でき、作業幅は210～260cmです。RSHは、農地を農業用に整地するために大きな岩や石を取り除く必要がある

場所での困難な農地整地作業のために作られています。開口部が広く、大きな材料をローター方向に誘導し、調整可能なカウンタースレードと組み合わせによって、土壌作業時に安定した高い性能を維持します。



360～500馬力



直径35cm(最大)(石)



深さ50cm




スチール製の構造フレーム
重作業における最大の強度と
耐久性を実現



交換可能なHardox®(ハルドックス)
耐摩耗プレート
迅速かつ手軽なメンテナンスが可能




サイド減速ギアとオイル冷却システム付き
セントラルギアボックス
あらゆる作業条件において、最大限の生産性と
効率を維持

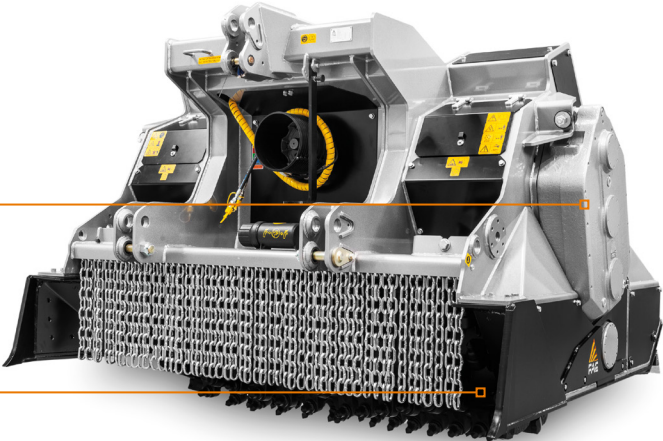


広い開口部
より多くの資材を効率的に処理

主なオプション



リアフードグリル
より大きな資材を保持して 再度粉
砕することで、最適な結果を提供



調節型スチール製
ドージングブレード
粉碎れた資材を完璧に配分



油圧トップリンク
操作を正確に制御

標準装備

油圧式リアフード	フリーホイール付きギアボックス
Hardox®(ハルドックス)交換可能耐摩耗インナープレート	オイル冷却システム付きギアボックス
防塵マシンボディ	PTOシャフト
内側側面保護	フリクションクラッチ
保護チェーン	ボルトオンローターシャフト(鍛造鋼製)
サイドギアボックス付きトランスミッション	調整可能Hardox®(ハルドックス)カウンタースレード
オイル冷却システム付きサイドギアボックス	ペネトレーションスキッド

オプション

ボルトオン式リアグリッド	油圧トップリンク
複数のツースオプション	ドージングブレード

モデル	RSH/HP-200	RSH/HP-225	RSH/HP-250
トラクター (馬力)	360～500	360～500	360～500
PTO (rpm)	1000	1000	1000
作業幅 (mm)	2107	2347	2587
全幅 (mm)	2670	2910	3150
重量 (kg)	7050	7450	7850
最大粉碎径 (mm)	500	500	500
ローター	ローター径 (mm)	1115	1115
G/3	作業深度 (最大1～最大2)(mm)	360～500	360～500
	ツース数 タイプ G/3	104	132
	タイプ STC/3/FP+STC/FP	4+4	4+4
ローター	ローター径 (mm)	1065	1065
R	作業深度 (最大1～最大2)(mm)	345～500	345～500
	ツース数ッ タイプ R/65	166	220

最大1:ローターのみの場合。最大2:最大深度(地盤条件による最大作業深度)。
データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。

ローター タイプG



ツース G/3
(標準)



ツース G/3/HD
(オプション)

ローター タイプR



ピック R/65
(オプション)



ツース STC/3/FP
(サイドスクレーパー)



ツース STC/FP
(サイドスクレーパー)