


ショベル用林業向けマルチャー

UML/EX

ショベル用固定刃型ローター付き林業向けマルチャー

UML/EXは、サイズ、耐久性を考慮した構造、信頼性、性能から、FAEで最も利用されているアタッチメントの1つです。

密封式油圧ドア開閉システムにより、内部コンポーネントを埃や残渣物から保護する完全密封フレームが設けられます。

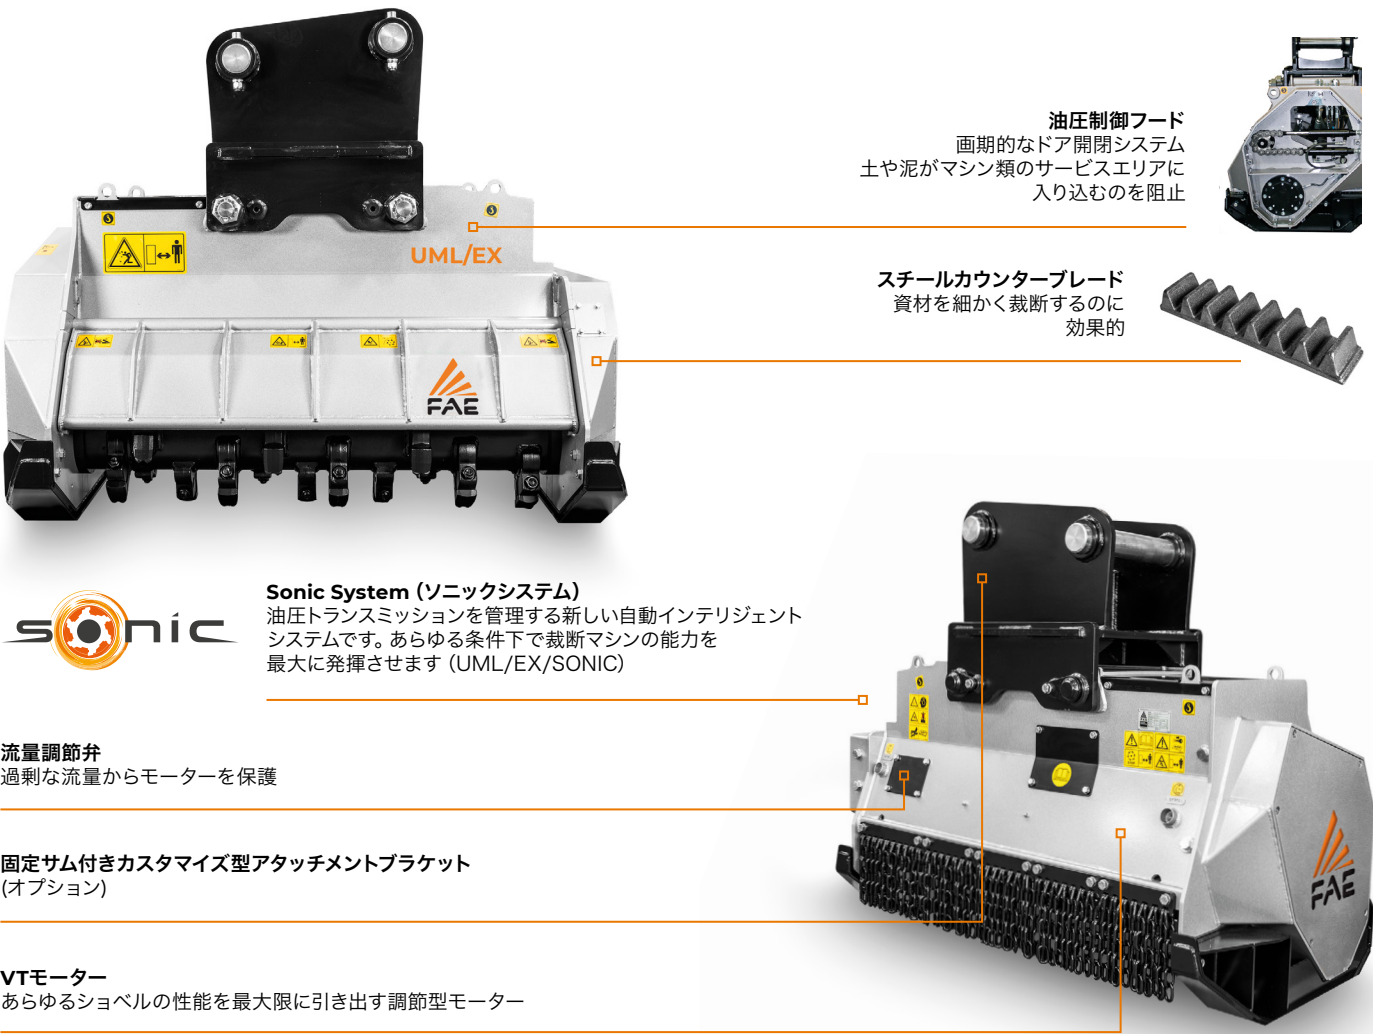


主なオプション



バイトリミッターローター
極端な条件に対応する追加の
強化型サイドプレート



ディバーターバルブ
フロントおよびリアの油圧ドアを
制御 (UML/EX/VT)



カスタマイズ型アタッチメント
ブラケット (固定サム付き)



Sonic System
(ソニックシステム)



130~210L/分



直径20cm (最大)



14~20t



標準装備

110/60cc可変トルク油圧ピストンモーター (130~210L/分) (UML/EX/VT)	タイミングベルトトランスミッション
110cc可変トルク油圧ピストンモーター (130~210L/分) (UML/EX/SONIC)	油圧接続用の継手
流量制御システムバルブ	油圧式リアフード
ディバーターバルブ (UML/EX/SONIC)	ネジ固定保護チェーン
リリーフおよびアンチキャビテーションバルブ	溶接カウンターブレード
防塵マシンボディ	Sonic System (ソニックシステム) (UML/EX/SONIC)
フレーム内蔵モーター	

オプション

カスタマイズ設定油圧モーター (UML/EX/VT)	サポートレッグ付きアタッチメントブラケット・ピン
ディバーターバルブ(UML/EX/VT)	複数のソースオプション
アタッチメントブラケット・ピン	ローターバイトリミッター

モデル	UML/EX/ VT-100	UML/EX/ VT-125	UML/EX/ VT-150	UML/EX/ SONIC-100	UML/EX/ SONIC-125	UML/EX/ SONIC-150
流量 (L/分)	130~210	130~210	130~210	130~210	130~210	130~210
圧力 (バー)	220~350	220~350	220~350	220~350	220~350	220~350
ショベル重量 (t)	14~20	14~20	14~20	14~20	14~20	14~20
作業幅 (mm)	1102	1342	1582	1102	1342	1582
重量 (kg)	1090	1170	1280	1090	1170	1280
ロータ直径 (mm)	425	425	425	425	425	425
最大粉碎径 (mm)	200	200	200	200	200	200
ツース数 タイプC/3+C/3/SS	20+2	26+2	32+2	20+2	26+2	32+2
タイプI+C/3/SS	28+2	36+2	42+2	28+2	36+2	42+2

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。

ローター タイプC



ツース C/3
(標準)



ツース C/3/HD
(オプション)



ブレードBL
(オプション)



ツース K/3
(オプション)

ローター タイプBL



ブレードBL
(オプション)

ローター タイプI



ツース I
(オプション)



ツース C/3/SS
(サイドスクレーパー)