

ショベル用林業向けマルチャー

BL2/EX

小型や中型ショベル用 バイトリミッター技術を採用したマルチャー

8～14トン中型ショベル用BL2/EXは、最大直径15cmの樹木を裁断し、次の2種類の作業幅からお選びいただけます：100cmおよび124cm。ローターには、バイトリミッター技術が採用されています。スチールプロファイルがツースの作用深さを制限することで、毎回、必要な電力消費が軽減し、速度と卓越した性能が保証されます。

次の2種類の固定ツースをローターと併用することができます：BL/MINIブレードおよびC/3/MINIツース。BL2/EXにはVT（可変トルク）モーターが搭載されており、性能が格段に向上し、必要に応じてトルクが増加し、ローターの失速リスクが最小限に抑えられています。



Sonic System
(ソニックシステム)




100～140L/分




直径15cm（最大）



8～14t

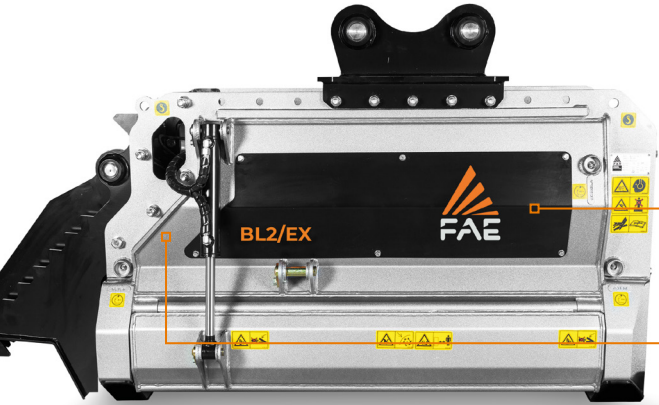

油圧ピストンモーター
可変容量式
(VT可変トルク)



油圧式フロントトラップドア
残渣物の封じ込めに役立ち、細微なサイズの粉碎を実現（オプション）



Sonic System（ソニックシステム）
油圧トランスミッションを管理する新しい自動インテリジェントシステムです。あらゆる条件下で裁断マシン類の能力を最大に発揮させます（BL2/EX/SONIC）


カスタマイズのサムブラケット
（資材の移動および再配置用）



専用リアフード（ディフレクター）
裁断される資材の処理量を制御して
安全性を向上



バイトリミッターローター
特殊スチール製リミッターリングが
切り込みの深さを制御

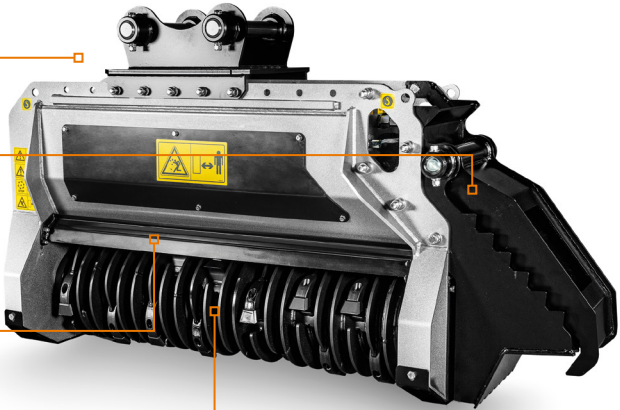

主なオプション



カスタマイズ型
アタッチメントブラケット



サムブラケットと油圧つかみ
裁断する資材の移動に便利



油圧式フロントフード
最適な裁断を可能にし、裁断した資材の排出を低減

標準装備

55/38cc可変トルク油圧ピストンモーター（BL2/EX/VT）	フレーム内蔵モーター
55/38cc可変トルク油圧ピストンモーター（BL2/EX/SONIC）	Vベルトトランスミッション（BL2/EX/VT）
流量制御システムバルブ	油圧接続用の継手
ディパーターバルブ	バイトリミッターローター
油圧式フロントフード	専用リアフード（ディフレクター）
リリーフおよびアンチキャビテーションバルブ	Sonic System（ソニックシステム）（BL2/EX/SONIC）
防塵マシンボディ	Poly Chain®（ポリチェーン） ベルトトランスミッション（BL2/EX/SONIC）

オプション

カスタマイズ設定の油圧モーター（BL2/EX/VT）	アタッチメントブラケット・ピン
油圧式フロントフード ショベルAUXライン向け	レッグ付きアタッチメントブラケット・ピン
フロント固定サムブラケット	複数のツースオプション
油圧式つかみ	サポートレッグ付きニュートラルアタッチメントブラケット

モデル	BL2/EX/VT-100	BL2/EX/VT-125	BL2/EX/SONIC-100	BL2/EX/SONIC-125
流量（L/分）	100～140	100～140	100～140	100～140
圧力（バール）	180～350	180～350	180～350	180～350
ショベル重量（t）	8～14	8～14	8～14	8～14
作業幅（mm）	1000	1240	1000	1240
重量（kg）	570	625	570	625
ローター径（mm）	370	370	370	370
最大粉碎径（mm）	150	150	150	150
ブレード数 タイプBL/MINI	18	22	18	22

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。

ローター タイプBL



ブレードBL/MINI
（標準）



ツースC/3/MINI
（オプション）