

マルチタスク


SFM

固定刃型ローター付きPTOトラクター用ストーンクラッシャー、 林業向けティラーおよびマルチャー

SFMは、最も要求の厳しいマーケットと厳しい用途へのソリューションです。林業向けマルチャー、林業向けティラー、ロッククラッシャーの機能と効率を兼ね備えたユニットです。SFMは、交換可能なボルトオンカウンターブレード、FCPインサート(FAEクレー

ドプレート)、グリルを装備し、このカテゴリーでは比類のないマシンです。これらのオプションは、FAEの新しいより滑らかでアグレッシブなデザインとともに、FAEを際立たせています。

PTO ドライブシャフト/ギアボックス
Z型自己調整システム
常にPTOシャフトとパワーテイクオフの間の
正確な作業角度を保持

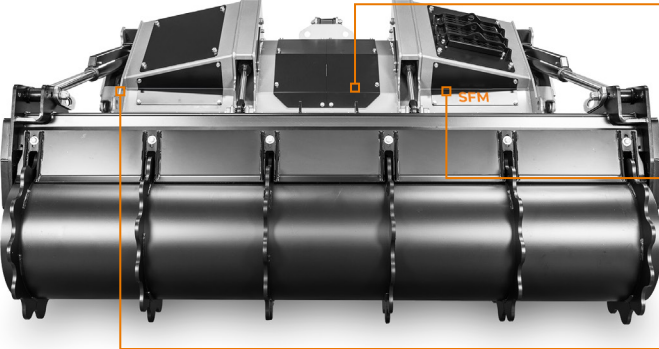

油圧制御の後部ドア
マシンの作業中に
仕上がりサイズを調整

鍛造および硬化型の
交換可能なカウンターブレード
長い作業寿命を実現


調節可能な拡張型3点リンク
あらゆる種類のトラクターに
完璧にフィット

サイドギアボックス付きトランスミッション
ローターに伝達される力を最大化


保護チェーン
チェーンはプレートに固定
プレートはフレームにネジで固定




主なオプション



PTO ドライブシャフト/ギアボックス
W型自己調整装置
PTO に損傷を及ぼすことなく
さまざまな角度での作業が可能



後部ドアのボルト固定グリッド
最終資材サイズの調整を
より容易に



油圧調節型スキッド
ローターの深さを制御し
資材が側面から出るのを防止



油圧式サポートローラー
(深さ36cm〜51cm)
締固めおよび不均一な
地形条件下での作業に有用



160〜300馬力



直径20cm(最大)(石)
直径35cm(最大)(木)
直径45cm(最大)(切り株)



深さ30cm



標準装備

油圧式リアフード	オイル冷却システム付きサイドギアボックス
耐摩耗内部補強板FCP	フリーホイール付きギアボックス
Hardox®(ハルドックス)交換可能耐摩耗インナープレート	フリクションクラッチ
調整可能な拡張型3点リンク	カムクラッチ付きPTOシャフト
サイドギアボックス付きトランスミッション	ボルトオンローターシャフト(鍛造鋼製)
フレーム一体型油圧ホース	油圧トップリンク
シリンダー保護	PTOドライブシャフト/ギアボックス Z型自己調整システム
内側側面保護	鍛造および硬化型の交換可能なカウンターブレード
ボルトオン保護チェーン	調整可能Hardox®(ハルドックス)カウンターブレード

オプション

ボルトオン式リアグリッド	油圧式調整型スキッド
ボルトオン式チェーンの保護プレート	油圧式プッシュフレーム
高速トランスミッション	ドーピングブレード
PTOドライブシャフト/ギアボックス W型自己調整装置	油圧式サポートローラー

モデル	SFM-200	SFM-225	SFM-250
トラクター (馬力)	160〜300	170〜300	190〜300
PTO (rpm)	1000	1000	1000
作業幅 (mm)	2070	2310	2550
全幅 (mm)	2390	2630	2870
重量 (kg)	3750	4050	4350
ローター径 (mm)	670	670	670
最大粉碎径 石 (mm)	200	200	200
木 (mm)	350	350	350
切り株 (mm)	450	450	450
最大作業深度 (mm)	300	300	300
ツース数 タイプ F/3+STC/3/FP+BAZ	50+6+4	58+6+4	62+6+4

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。



ツース F/3
(標準)



ツース STC/3/FP
(サイドスクレーパー)



ツース BAZ
(サイドスクレーパー)