

特殊車両用林業向けティラー

200/S/PM

高馬力キャリア用
ユニバーサル油圧ティラー

200/S/PMは軽量で多様な作業幅で用意されており、幅広い車種に適合します。ギア駆動のおかげで、ローターは、従来のベルト駆動の林業向けマルチャーよりも低速で作業できます。



250~300馬力



直径30cm (最大)



深さ30cm




カスタマイズ型アタッチメントプレート (オプション)

油圧制御リアドア
仕上がりサイズを調整

180cc油圧モーター

サイドギアボックス付きデュアルトランスミッション

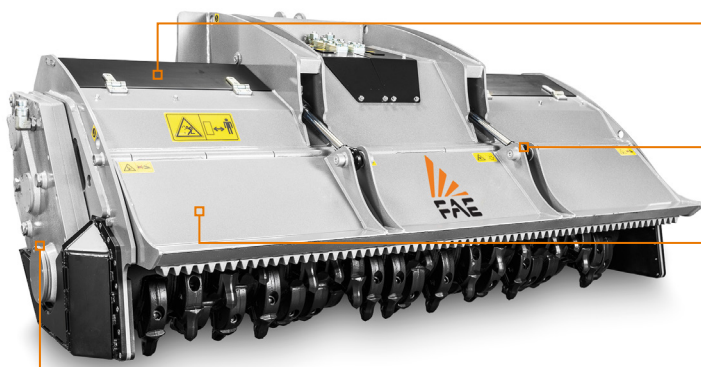

標準装備

利用可能なさまざまなオプションと高度なカスタマイズ性を考慮して、最終構成はご要望に応じて指定いたします。

モデル	200/S/PM-225	200/S/PM-250
エンジン (馬力)	250~300	250~300
流量 (L/分)	355~410	355~410
圧力 (パール)	320~400	320~400
作業幅 (mm)	2320	2560
全幅 (mm)	2662	2902
重量 (kg)	3162	3400
ローター径 (mm)	600	600
最大作業深度 (mm)	300	300
最大粉碎径 (mm)	300	300
ツース数 タイプB/3+C/3/SS	82+4	96+4

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。

ロータータイプB



ツースB/3
(標準)



ツースG/3
(オプション)



ツースG/3/HD
(オプション)



ツースC/3/SS
(サイドスクレーパー)