

## ショベル用ロードプレーナ

# RPL/EX

### 最大14tのショベル用固定刃型ロードプレーナ

RPL/EXは、8～14tのショベル用ロードプレーナで、深さ13.5cmまで粉碎できます。RPL/EXは、アスファルトやコンクリートに新しい層を張る為の路面準備に最適です。マシンの作業深度を正確に制御する油圧式調整基盤、操作中にヘッドを適切な位置に合わ

せるためのワイドストロークのセルフレベルリングシステムと、アスファルトやコンクリートの路面向けに特別に設計されたツースが含まれます。




調整型右スキッド  
重複におけるヘッドアライメントを矯正

セルフレベルリング装置搭載アタッチメントプレート  
操作中でも正確なヘッドアライメントが可能

作業深度の油圧式調整

ラジアルピストンモーター  
性能を最大化

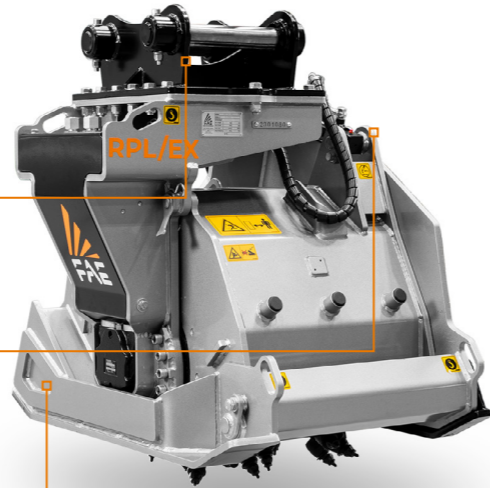

### 主なオプション



コンクリート表面での作業用ツース



ディバーターバルブ  
深さを制御



8～14t



105～160L/分



深さ13.5cm



#### 標準装備

860cc固定容量式油圧ピストンモーター	アスファルト用ラウンドビットツース
流量制御システムバルブ リリーフおよびアンチキャビテーションバルブ 体型	セルフレベルリングアタッチメントブラケット
防塵マシンボディ	機械調整型右スキッド
油圧接続用継手	油圧式作業深度制御機能
Direct Drive(ダイレクトドライブ)モーターミッション	

#### オプション

ディバーターバルブ12V	ディバーターバルブ用コントロールボックス
ディバーターバルブ24V	複数のツースオプション
カスタマイズ型アタッチメントブラケットキットおよびカスタマイズピン	

モデル	RPL/EX-45
流量(L/分)	105～160
圧力(バール)	180～350
ショベル重量(t)	8～14
作業幅(mm)	450
全幅(mm)	780
重量(kg)	700
ローター径(mm)	600
作業深度(mm)	0～135
ピック数 タイプR	42

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。

#### ローター タイプR



ピックR/44/A  
(標準)

ピックR/44/C  
(オプション)