

ストーンクラッシャー

STCM

最大280馬力のトラクター用固定刃型ローター付きストーンクラッシャー

80～280馬力トラクター用ストーンクラッシャー。材料を入れる開口部が広いため、直径30cmまでの石を粉碎でき、深さ20cmまでの作業が可能です。

STCMシリーズには、シングルトランスミッションとデュアルトランスミッションのモデルがございます。以下の幅でご利用いただけます：125、150、175、200および225。STCMはSTC/3、STC/3/HD、またはSTC/3/FPツースを搭載できます。



80～280馬力



直径30cm(最大)



深度50cm(最大)



完全密閉型/防塵マシンボディ
機械のトラミッションとコンポーネントを保護
(STCM - STCM/HP)


油圧式リアフード
最適な資材のサイズ調整と制御を実現

交換可能なHardox®(ハルドックス)
シューおよびブラウシェア付きスキッド
手軽なメンテナンス、そして
土壌への機器の侵入性向上を実現


油圧カウンターブレード
最適な粒度調節が可能(STCM - STCM/HP)

オーバーサイズマテリアルインレット
地表面の石も
破碎チャンバーに取り込み可能

交換可能なHardox®(ハルドックス)耐摩耗プレート
過酷な条件下での使用とより手軽なメンテナンスが可能

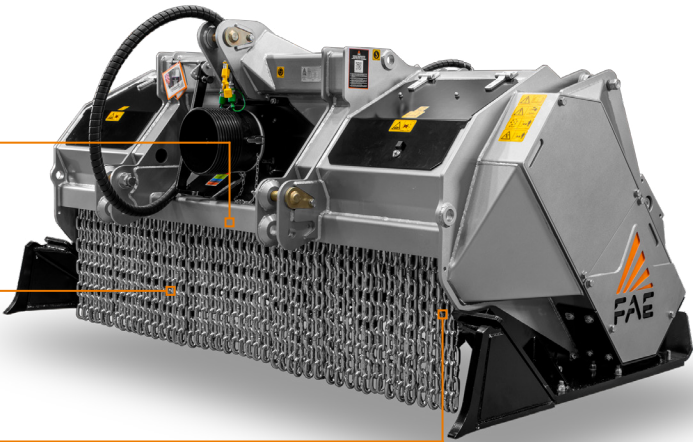

主な付属品




540rpmまたは1000rpmの
トランスミッションが選択可能
(STCM-125)



グレーダーブレード (ロードキット)
整地および締め固め用
(STCM - STCM/HP)



油圧トップリンク
最適な作業深度を制御



ドージングブレード
破碎資材の高さを水平に

標準装備

密封型防塵マシンボディ(STCM-125を除く)	カムクラッチ付きセントラルPTOシャフト
油圧式リアフード	交換可能鍛造ローターシャフト
交換可能 耐摩耗剛板Hardox®(ハルドックス) (STCM-125を除く)	平型プレス溶接取付Hardox®(ハルドックス)カウンターブレード
耐摩耗サイドプレート	調整可能Hardox®(ハルドックス)油圧式カウンターブレード (STCM-125を除く)
ボルトオン交換可能保護チェーン(STCM-125を除く)	調整可能Hardox®(ハルドックス) カウンターブレード(STCM-125)
交換可能な保護チェーン(STCM-125)	調節型スキッド
ベルトトランスミッション(STCM-125を除く)	耐摩耗交換可能Hardox®(ハルドックス)ソール
ベルトトランスミッション(STCM-125)	ベネトレーションスキッド
フリーホイール付きギアボックス	PTOシャフトサポート

オプション

油圧式トップリンクシリンダー	追加補強サイドプレート(STCM-125を除く)
ドージングブレード	複数のツースオプション
グレーダーブレード(ロードキット) (STCM-125を除く)	

モデル	STCM-125	STCM-150	STCM-175	STCM-200	STCM-225	STCM/HP- 200	STCM/HP- 225
トラクター (馬力)	80 ～ 110	150 ～ 220	160 ～ 220	170 ～ 220	180 ～ 220	200 ～ 280	200 ～ 280
PTO (rpm)	540～1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
作業幅 (mm)	1340	1584	1824	2064	2304	2064	2304
全幅 (mm)	1760	2020	2260	2500	2740	2500	2740
重量 (kg)	1850	3000	3250	3550	3800	3600	3840
ローター径 (mm)	550	550	550	550	550	550	550
最大粉碎径 (mm)	300	300	300	300	300	300	300
最大作業深度 (mm)	200	200	200	200	200	200	200
ツース数 タイプ STC/3+STC/3/HD	26+4	32+4	38+4	42+4	48+4	42+4	48+4

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。



ツース STC/3
(標準)



ツース STC/3/HD
(オプション)



ツース STC/3/FP
(オプション)



ツース STC/3/HD
(サイドスクレーパー)