


ショベル用林業向けマルチャー

BL2/S/EX

11～16トンのショベル用バイトリミッター技術採用の林業向けマルチャー

11～16トンのショベル用BL2/S/EX林業向けマルチャーは、直径15cmまでの資材を粉砕することができます。このヘッドに採用されているバイトリミッター技術は、確かで効率的な粉砕能力を備え、植林や植樹管理における高い生産性を実現する上で最適です。タイミングベルトトランスミッションは、最適な電力伝達と長期にわたる信頼性を提供します。

交換可能なボルトオンSpike（スパイク）PROカウンターブレードとスキッド、そして油圧調整可能なフードもまたデザイン面の主な特徴です。BL2/S/EXにはSonic（ソニック）技術が採用されていて、BLブレードとC/3ツースを装備することができます。

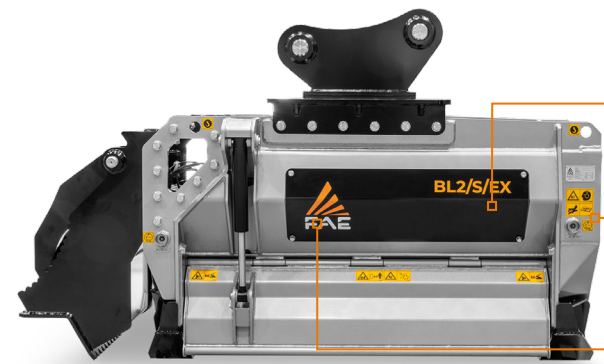

VTモーター(BL2/S/EX/VT)
トルクを自動で増大

タイミングベルトトランスミッション
電力伝達を最適化

ディバーターバルブ
油圧式ボンネットを制御




ソニック (BL2/S/EX/SONIC)
自動油圧トランスミッション制御および管理システムが、あらゆる条件下での性能強化を実現


Spike（スパイク）Proカウンターブレード
より細微な裁断を実現




バイトリミッター
スチールプロファイルが、ローターに合わせてブレードのリーチを制限し、生産性を最適化

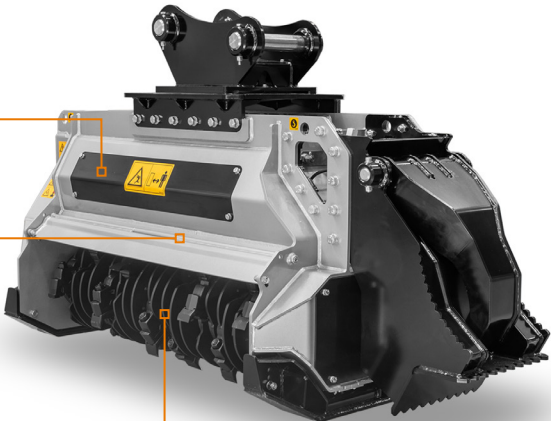


主なオプション



サムブラケットと油圧つかみ
裁断する資材の移動に有用



カスタムアタッチメントブラケット



VTモーター設定
(BL2/S/EX/VT)
あらゆる油圧システムの性能を最大限に引き出すカスタマイズ可能なモーター調節機能



Sonic System
(ソニックシステム)



100～180L/分



直径15cm（最大）



11～16t



標準装備

80cc VT油圧ピストンモーター（BL2/S/EX/VT）	交換可能なボルトオンSpike（スパイク）PROカウンターブレード
80cc SONIC（ソニック）油圧ピストンモーター（BL2/S/EX/SONIC）	ディフレクター
Sonic（ソニック）システム（BL2/S/EX/SONIC）	油圧式調整型リアフード
流量制御システムバルブ 安全弁とアンチキャビテーションバルブ一体型	12Vディバーターバルブ
油圧接続用の継手	ディバーターバルブ用コントロールボックス（BL2/S/EX/SONIC）
タイミングベルトトランスミッション	調節型スキッド
フレーム内蔵モーター	交換可能鍛鋼製ローターシャフト
密封型防塵マシンボディ	バイトリミッターローター

オプション

油圧モーター用カスタマイズ設定（BL2/S/EX/VT）	油圧式つかみ
24Vディバーターバルブ（BL2/S/EX/VT）	アタッチメントブラケット・ピン
ディバーターバルブ用コントロールボックス（BL2/S/EX/VT）	複数のツースオプション
サムブラケット	

モデル	BL2/S/EX/VT-125	BL2/S/EX/SONIC-125
流量（L/分）	100～180	100～180
圧力（バール）	180～350	180～350
ショベル重量（t）	11～16	11～16
作業幅（mm）	1342	1342
重量（kg）	1040	1040
ローター径（mm）	440	440
最大粉砕径（mm）	150	150
ブレード数/ツース数 タイプBL+C/3/SS	20+2	20+2

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。

ローター タイプBL



ブレードBL
（標準）



ツース C/3
（オプション）



ツース C/3/SS
（サイドスクレーパー）