


ショベル用林業向けマルチャー

BL0/EX

最大5トンのショベル用バイトリミッター技術採用の林業向けマルチャー


2～5トンのショベル用BL0/EX林業向けマルチャーは、直径8cmまでの資材を粉砕することができます。バイトリミッター技術は、信頼性が高く効率的な粉砕およびメンテナンスの手軽さを念頭に置いて設計され、優れた生産性の植生管理に最適です。

BL0/EXのDirect Drive (ダイレクトドライブ) モーターは、メンテナンスの手間や頻度を最小限に抑え、非常にコンパクトなマシンボディを実現します。BL0/EXには、BL/MINIブレードとC/3/MINIツースを装着することができます。

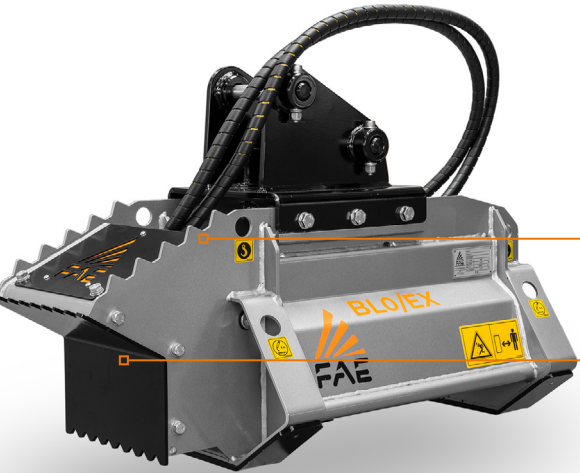

流量制御弁付き油圧ブロック
(モーター内)

フレームに組み込まれた固定サムブラケット
裁断が必要な資材の移動に便利

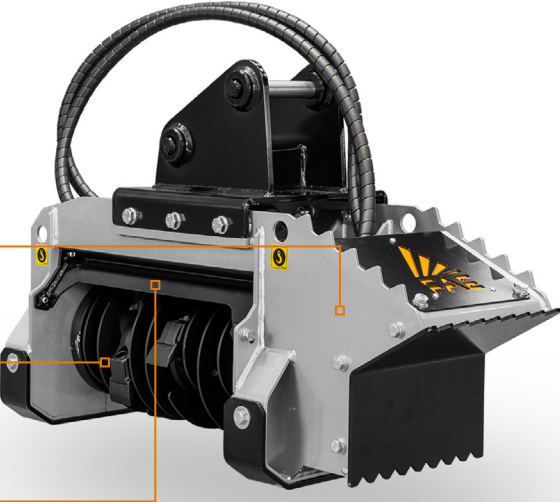


Direct Drive (ダイレクトドライブ) モーター
メンテナンスの軽減とサイズのコンパクト化を実現


ローターバイトリミッター
特殊スチールプロファイルが、ブレードのリーチを制限して
生産性を最適化

調節型リアディフレクター
裁断される資材の排出量を制御
安全性を向上

主な付属品



アタッチメントブラケット・ピン



セルフレベリング装置付き
アタッチメントプレート
(オプション) あらゆる種類の
地形条件に適応



30～90L/分



直径8cm (最大)



2～5t



標準装備

11ccギア 油圧モーター (BL0/EX-50)	ディフレクター
16ccギア 油圧モーター (BL0/EX-75)	サムブラケット
流量制御システムバルブ 安全弁と流量制御システムバルブ、アンチキャピテーションバルブ一体型	Direct-drive (ダイレクトドライブ) トランスミッション
密封型防塵マシンボディ	交換可能鍛鋼製ローターシャフト
フレーム内蔵モーター	バイトリミッターローター
油圧ホース	耐摩耗交換可能Hardox® (ハルドックス) ソール
25ccギア 油圧モーター (BL0/EX-100)	

オプション

アタッチメントブラケット・ピン	11ccギア 油圧モーター (BL0/EX-75)
アタッチメントプレート セルフレベリング機器搭載	複数のツースオプション
16ccギア 油圧モーター (BL0/EX-50 と BL0/EX-100)	

モデル	BL0/EX-50	BL0/EX-75	BL0/EX-100
流量 (L/分)	30～70	30～70	50～90
圧力 (バール)	180～250	180～250	180～250
ショベル重量 (t)	2～4	3～4	4～5
作業幅 (mm)	560	800	1000
全幅 (mm)	1012	1252	1472
重量 (kg)	213	251	330
ローター径 (mm)	310	310	310
最大粉砕径 (mm)	80	80	80
ブレード数 タイプBL/MINI	10	14	20
ツース数 タイプC/3/MINI	10	14	20

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。



ブレードBL/MINI
(標準)



ツースC/3/MINI
(オプション)