

ショベル用林業向けマルチャー

UML/HY/RW - FML/HY/RW

ショベル用固定刃型ローター付き林業向けマルチャー

UML/HY/RWマルチャーは、鉄道車両またはその他の特殊機械用に特別設計されています。鉄道路線の盛り土など、届きにくいエリアの保守管理に最適です。

最適な重量、軽量フレーム、固定ツースを備えた特大ローターにより、最大直径12cmの材料の裁断が可能です。線路付近に石や岩が介在していても裁断します。




65～180L/分



直径12cm (最大)



6～10t

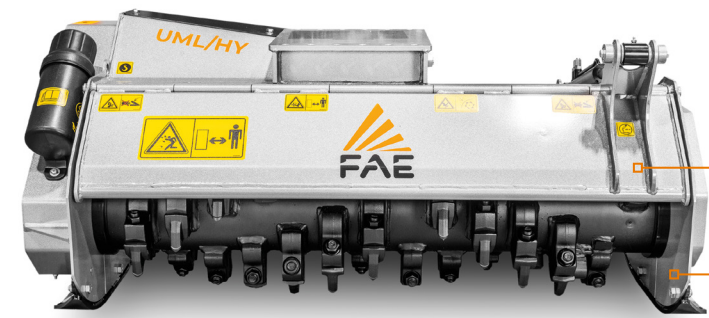

スチールカウンターブレード
資材をより細微な仕上がり
サイズに粉碎するのに効果的




油圧ピストンモーター63cc リリーフおよび
アンチキャビテーションバルブ付き

フレーム封入モーター
汚れや損傷から保護




スイング
ハンマーローター
(FML/HY/RW)

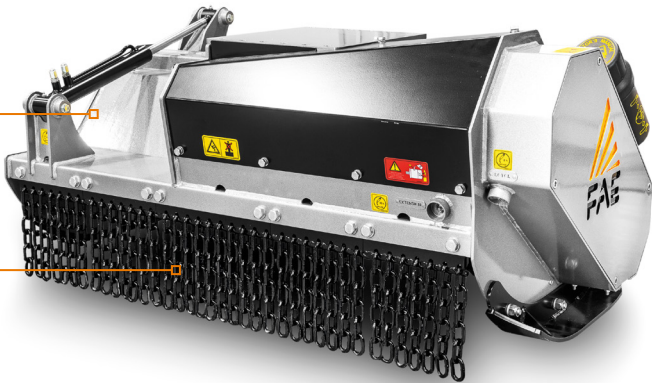

主なオプション



バイトリミッター技術採用
ローター
最小限の電力消費で
最大の生産性を実現



カスタマイズ設定の油圧モーター

標準装備

32/65cc可変容量式 (手動) 油圧ピストンモーター (92～180L/分) (UML/HY/RW - FML/HY/RW)	ベルトトランスミッション
55/38cc可変トルク油圧ピストンモーター (95～135L/分) (UML/HY/RW/VT)	油圧接続用の継手
流量制御システムバルブ	油圧式リアフード
リリーフおよびアンチキャビテーションバルブ	ネジ固定保護チェーン
防塵マシンプディ	溶接カウンターブレード
フレーム内蔵モーター	

オプション

カスタマイズ設定の油圧モーター	複数のツースオプション
ローターバイトリミッター	

モデル	UML/HY/ RW-125	UML/HY/ RW-150	UML/HY/ RW/VT-125	UML/HY/ RW/VT-150	FML/HY/ RW-125	FML/HY/ RW-150
流量 (L/分)	92～180	92～180	90～135	90～135	65～165	65～165
圧力 (バール)	220～350	220～350	220～350	220～350	220～250	220～250
ショベル重量 (t)	6～10	6～10	6～10	6～10	6～10	6～10
作業幅 (mm)	1342	1582	1342	1582	1342	1582
重量 (kg)	680	750	680	750	550	590
ロータ直径 (mm)	425	425	425	425	425	425
最大粉碎径 (mm)	120	120	120	120	120	120
ツース数 タイプC/3+C/3/SS	26+2	32+2	26+2	32+2	-	-
タイプI+C/3/SS	36+2	42+2	36+2	42+2	-	-
ハンマー数 タイプFML	-	-	-	-	20	24

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。

ローター タイプC



ツースC/3
(標準)



ツース C/3/HD
(オプション)



ブレードBL
(オプション)

ローター タイプBL



ブレードBL
(オプション)

ローター タイプI



ツースI
(オプション)



ツースC/3/SS
(サイドスクレーパー)



ハンマーFML
(標準)