


ストーンクラッシャー

RSM

困難な作業向けストーンクラッシャー

RSMモデルは、直径50cm、深さ40cmまでの岩や岩盤を破碎するべく設計されています。200～360馬力のトラクターに装着でき、作業幅は200～230cmです。FAEのRSMラインは、農地を農業用に整地するために大きな岩や石を取り除く必要がある場所での困難な農地整地作業のために作られています。

開口部が広く、大きな材料をローター方向に誘導し、土壌作業時に安定した高い性能を維持します。調節可能なカウンターブレードは、資材をご希望の大きさに破碎します。

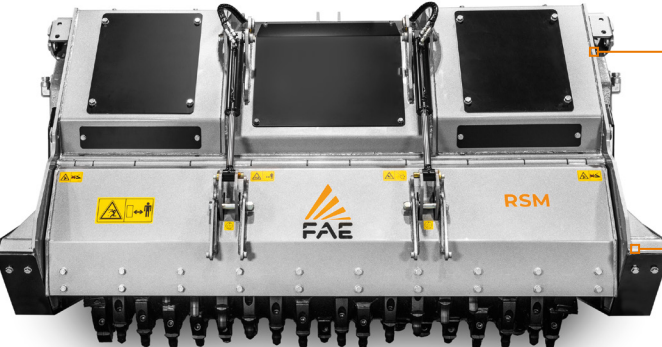


スチール製の構造フレーム
重作業における最大の強度と
耐久性を実現



交換可能な Hardox®(ハルドックス)
耐摩耗プレート
迅速かつ手軽なメンテナンスが可能




サイドギアの
オイル冷却システム
より高い効率と寿命を実現
(RSMはオプション)

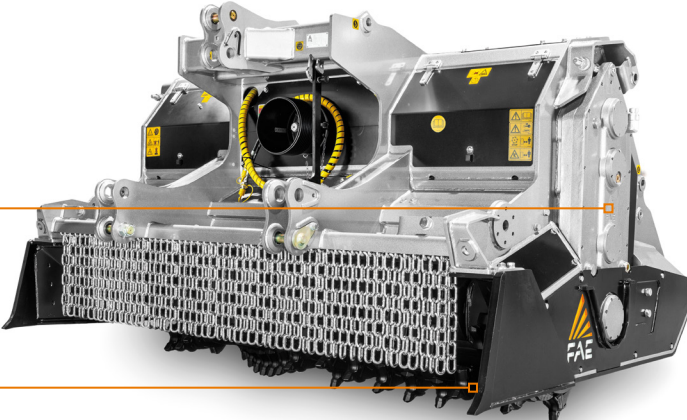

広い開口部
より多くの資材を効率的に処理

主なオプション




リアフードグリル
より大きな資材を保持して 再度粉砕することで、最適な結果を提供



調節型スチール製
ドージングブレード
粉碎された資材を完璧に配分



油圧トップリンク
操作を正確に制御



パネ式ドージングブレード
優れた均等な材料配分と
プレコンパクト



200～360馬力



直径35cm(最大)(石)



深さ40cm



標準装備

油圧式リアフード	フリクションクラッチ
Hardox®(ハルドックス)交換可能耐摩耗インナープレート	カムクラッチ付きPTOシャフト(RSM)
防塵マシンボディ	PTOシャフト(RSM/HP)
内側側面保護	ボルトオンローターシャフト(鍛造鋼製)
保護チェーン	調整可能Hardox®(ハルドックス)カウンターブレード
サイドギアボックス付きトランスミッション	ベネトレーションスキッド
フリーホイール付きギアボックス	オイル冷却システム付きサイドギアボックス(SSH/HP)

オプション

ボルトオン式リアグリッド	ドージングブレード
複数のツースオプション	パネ式ドージングブレード
油圧トップリンク	オイル冷却システム付きサイドギアボックス(RSM)

モデル	RSM-200	RSM-225	RSM/HP-200	RSM/HP-225
トラクター (馬力)	200～300	220～300	300～360	300～360
PTO (rpm)	1000	1000	1000	1000
作業幅 (mm)	2080	2320	2080	2320
全幅 (mm)	2490	2730	2490	2730
重量 (kg)	5160	5590	5160	5590
ローター G/3	ローター径 (mm)	940	940	940
	作業深度 (最大1～最大2)(mm)	250～400	250～400	250～400
ローター R/65	ローター径 (mm)	915	915	915
	作業深度 (最大1～最大2)(mm)	237～400	237～400	237～400
	最大粉碎径 (mm)	500	500	500
	ツース数 タイプ R/65	158	176	176

最大1:ローターのみの場合。最大2:最大深度(地盤条件による最大作業深度)。
データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。

ローター タイプG



ツース G/3
(標準)



ツース G/3/HD
(オプション)



ピック R/65
(オプション)

ローター タイプR



ツース STC/3/FP
(サイドスクレーパー)



ツース STC/FP
(サイドスクレーパー)