


林業向けティラー

SSM

中・高出力トラクター用固定刃型ティラー

SSMは、中出力から高出力のトラクター(170～300馬力)向けに設計・製造されています。最大40cmの深さで直径50cmまでの丸太を破碎し、完璧に整地します。SSMには、最大300馬力のトラクター用のHPモデルもご用意しております。どちらのモデルも、さまざまな土壌で作業できるように標準またはヘビーデュー

ティの歯を装備することができ、さまざまなニーズを満たすために必要な卓越した性能を保証します。調整型フードグリル、ドーザーブレード、リアローラーなど、プロフェッショナルな仕上がりを実現するオプションがございます。

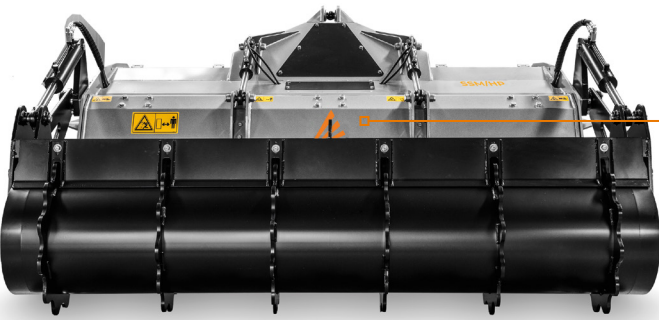


調整可能Hardox®(ハルドックス) カウンターブレード


PTO ドライブシャフト/ギアボックス
Z型自己調整システム
常にPTOシャフトとパワーテイクオフの間の
正確な作業角度を保持

より強力なトランスミッション
最大300馬力のトラクター用
(SSM/HP-200、SSM/HP-225、SSM/HP-250)

保護チェーン

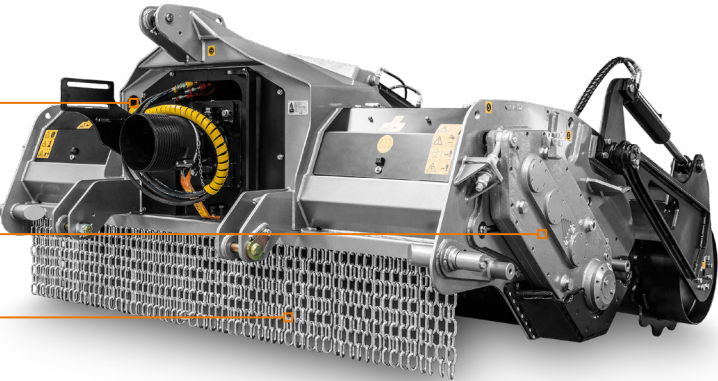

主なオプション

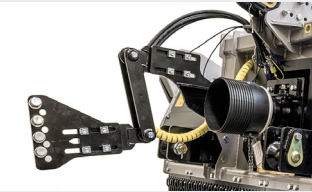

PTO ドライブシャフト/ギアボックス
W型自己調整装置
PTOに損傷を及ぼすことなくさまざま
な角度での作業が可能



油圧制御ローラー
締めめおよび不均一な
地形条件下での作業に有用



170～300馬力



直径50cm(最大)



深さ40cm



標準装備

油圧式調整型リアフード	カムクラッチ付きセントラルPTOシャフト
密封型防塵マシンボディ	交換可能鍛造ローターシャフト
耐摩耗サイドプレート	油圧式トップリンクシリンドー
交換可能な保護チェーン	Z型自己調整システム
ギアトランスミッション	調整可能Hardox®(ハルドックス)カウンターブレード
フリーホイールギアボックス	PTOシャフトサポート
フリクションクラッチ付きサイドPTOシャフト	サイドギアボックス冷却システム (SSM/HP)

オプション

ボルトオン式リアグリッド	ドージングブレード
複数のツースオプション	油圧式サポートローラー
W型自己調整システム	

モデル	SSM-200	SSM-225	SSM-250	SSM/HP-200	SSM/HP-225	SSM/HP-250
トラクター (馬力)	170～250	170～250	170～250	170～300	170～300	170～300
PTO (rpm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
作業幅 (mm)	2080	2320	2560	2080	2320	2560
全幅 (mm)	2410	2650	2890	2410	2650	2890
重量 (kg)	3150	3400	3650	3200	3450	3700
ローター径 (mm)	670	670	670	670	670	670
最大粉碎径 (mm)	500	500	500	500	500	500
最大作業深度 (mm)	400	400	400	400	400	400
ツース数 タイプ A/3+MH/3	76+4	88+4	102+4	76+4	88+4	102+4

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。

ローター タイプA



ツース A/3
(標準)



ツース A/3/HD
(オプション)



ツース F/3
(オプション)



ツース MH/3
(サイドスクレーパー)