

ショベル用林業向けマルチャー

BL4/EX

大型ショベル用バイトリミッター技術採用マルチャー

18～25トンショベル用BL4/EXは、直径30cmまでの木を裁断し、次の2つの作業幅からお選びいただけます：135cmおよび160cm。
BL4/EXは、とりわけ大きな粉碎能力とスピードが必要とされる作業において、森林エリアの植林や植樹の管理や伐採に最適です。

ローターには、バイトリミッター技術が採用されています。スチール・リミッターリングは、ツースのリーチ（咬み）を制限し、必要な消費電力量を減らして一定の作業速度と非常に優れた性能を保証します。熱処理された鍛鋼BL MAXブレードは耐久性が高く、研ぎ澄ますことができ、運用コストを削減できます。



Sonic System
(ソニックシステム)



145～300L/分



直径30cm (最大)



18-25t



VTモーター
自動トルク増

ディバーターバルブ
フードの油圧を制御

Spike (スパイク) PROカウンターブレード
裁断される資材の排出量を制御



Sonic System (ソニックシステム)
油圧トランスミッションを管理する新しい自動インテリジェントシステムです。
あらゆる条件下で裁断マシンの性能を最大限に発揮させます
(BL4/EX/SONIC)


タイミングベルトトランスミッション
電力伝達を最適化



専用リアフード (ディフレクター)
裁断される資材の排出量を制御して
安全性を向上



バイトリミッター技術採用
ローター
最小限の電力消費で最大の生産性を実現

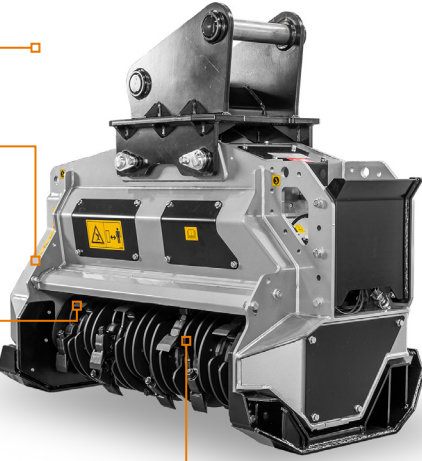

主なオプション



サムブラケットおよび
油圧式つかみ
資材の取り扱い

標準装備

110/60cc可変トルク油圧ピストンモーター (145～300L/分) (BL4/EX/VT)	油圧接続用の継手
110cc可変トルク油圧ピストンモーター (145～240L/分) (BL4/EX/SONIC)	油圧式フロントフード
流量制御システムバルブ	専用リアフード (ディフレクター)
ディバーターバルブ	調節型スキッド
リリーフおよびアンチキャビテーションバルブ	Spike (スパイク) Proカウンターブレード
防塵マシンボディ	ローターバイトリミッター
フレーム内蔵モーター	Sonic System (ソニックシステム) (BL4/EX/SONIC)
タイミングベルトトランスミッション	

オプション

160/108cc可変トルク油圧ピストンモーター (250～300L/分) (BL4/EX/VT)	フロント固定サムブラケット
カスタマイズ設定の油圧モーター (BL4/EX/VT)	油圧式つかみ
ショベルAUXライン用油圧式フロントフード (BL4/EX/VT)	アタッチメントブラケット・ピン
追加補強サイドプレート	

モデル	BL4/EX/VT-125	BL4/EX/VT-150	BL4/EX/SONIC-125	BL4/EX/SONIC-150
流量 (L/分)	145～300	145～300	145～240	145～240
圧力 (バール)	220～350	220～350	220～350	220～350
ショベル重量 (t)	18～25	18～25	18～25	18～25
作業幅 (mm)	1347	1587	1347	1587
重量 (kg)	1580	1685	1580	1685
ローター径 (mm)	465	465	465	465
最大粉碎径 (mm)	300	300	300	300
ブレード数 タイプBL/MAX	22	26	22	26

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。

ローター タイプBL



ブレードBL/MAX
(標準)



ツース C/3/MAX
(オプション)