ストーンクラッシャー

STCH

固定刃型ローター付きPTOトラクター用ストーンクラッシャー

FAEは既存のSTCHシリーズを一新しました。最も強力なトラクター(280〜400馬力)に装着でき、最大作業深度25cm、直径50cmまでの石の粉砕が可能です。主な技術革新としては、トラクターの運転席から直接調整できる油圧式カウンターブレード、特大ドア、交換可能なHardox®(ハルドックス)インナー保護などがあります。側面の摩耗を抑える新しいサイドスクレーパーシステム、調節可能なスキッド、交換可能な保護チェーンも装備しています。3つのモデル(作業幅200、225、250cm)をご用意しておりさまざまな作業、特に大量の石の移動を含む土壌の処理などに最適です。

280〜400馬力

直径35cm(最大)(石)

深さ25cm

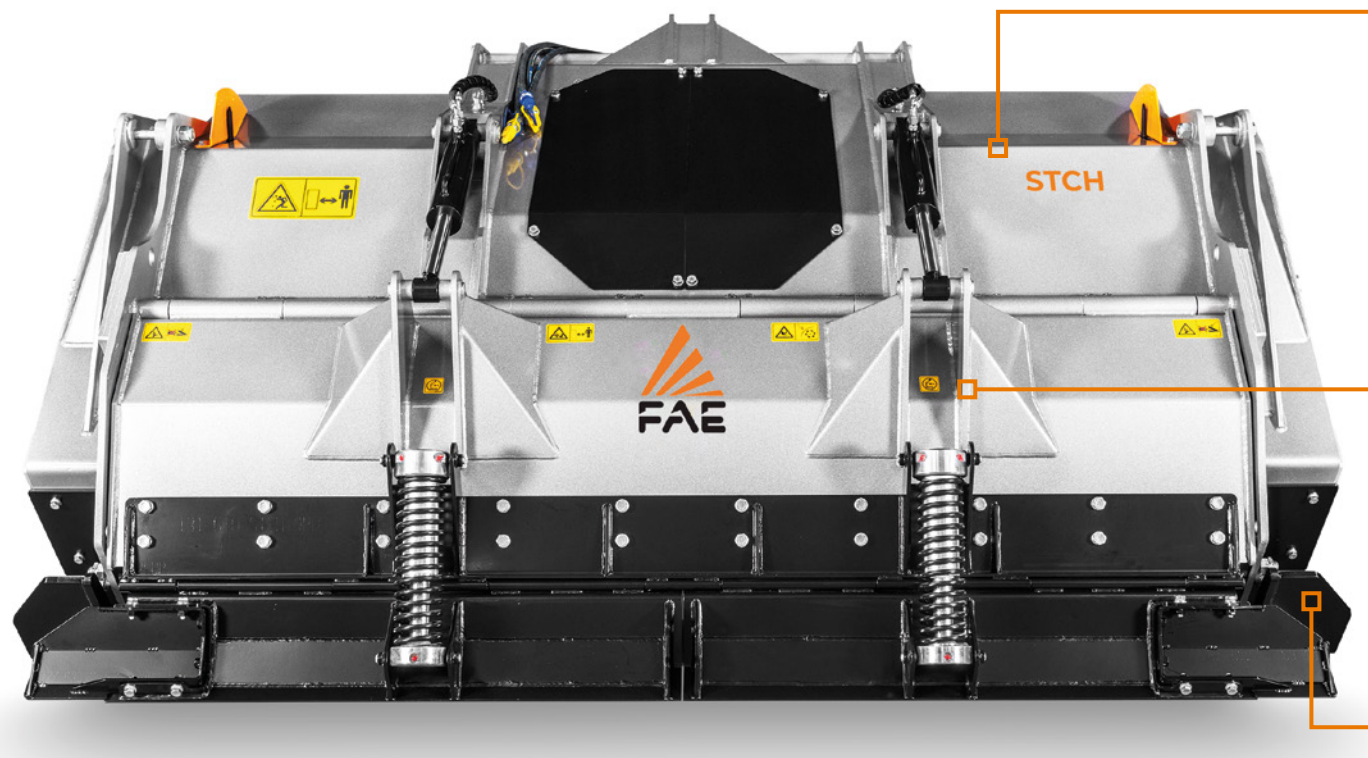

完全密閉型/防塵マシンボディ
機械のトラミッションとコンポーネントを保護



油圧式リアフード
最適な資材のサイズ調整と
制御を実現

**交換可能なHardox®(ハルドックス)
シューおよびプラウシェア付きスキッド**
手軽なメンテナンス、そして
土壌への機器の侵入性向上を実現

油圧式カウンターブレード
トラクターの運転席から直接、
粉砕した資材のサイズの確認が可能

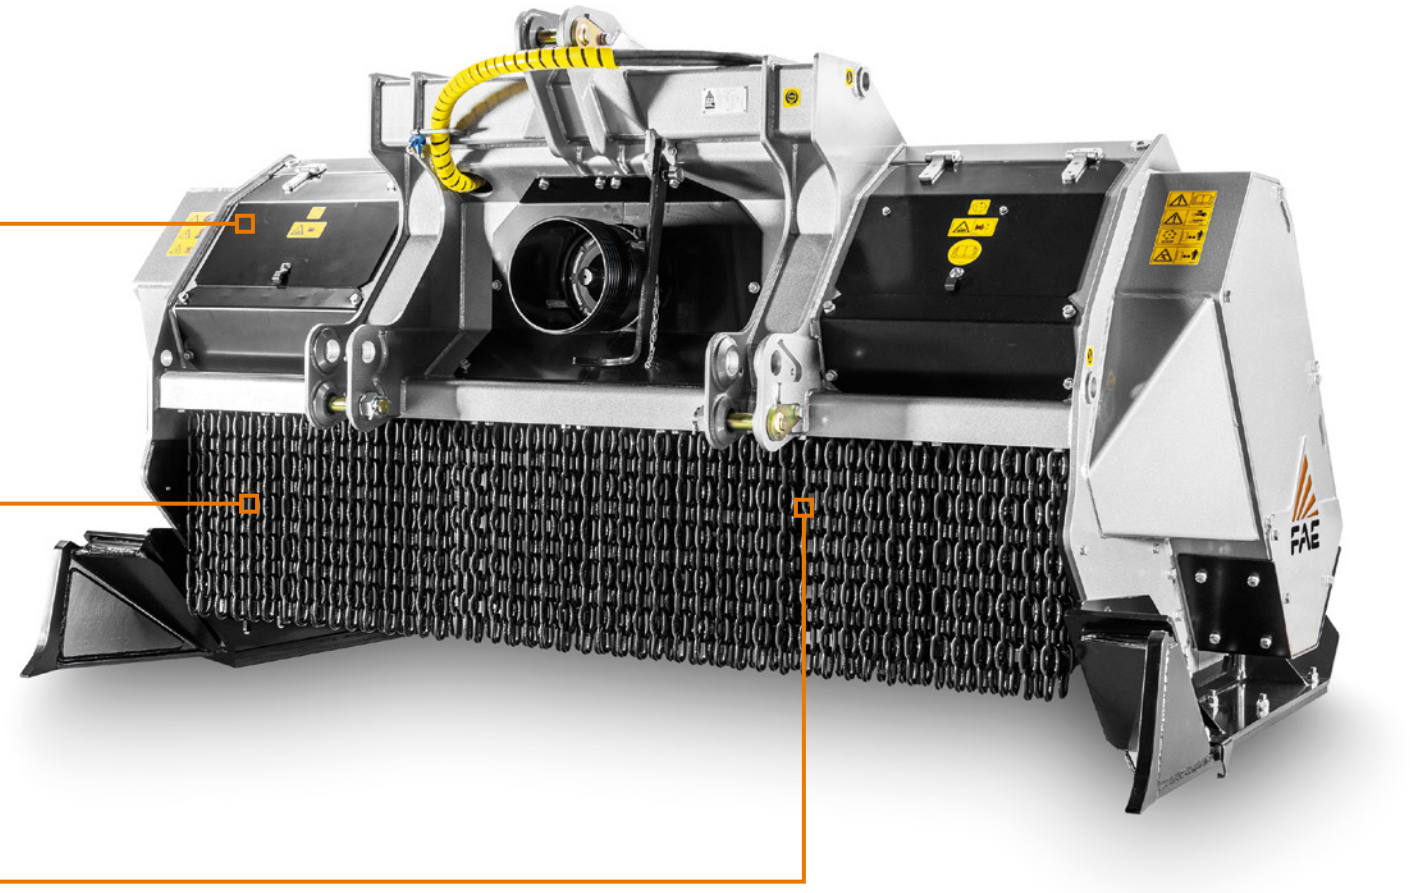

オーバーサイズマテリアルインレット
地表面の石も破砕チャンバーに取り込みが可能

**交換可能なHardox®(ハルドックス)
耐摩耗インナープレート**
過酷な条件下での使用に対応
さらに、メンテナンスも容易に

主なオプション



グレーダーブレード (ロードキット)
整地および締め固め用

油圧トップリンク
最適な作業深度を制御



ドージングブレード
破砕資材の高さを水平に



**スプリングシステム付き
ドージングブレード**
粉砕した資材を平らにして
均一な土壌基盤を生成

標準装備

油圧式リアフード	フリーホイール付きギアボックス
Hardox®(ハルドックス)交換可能耐摩耗インナープレート	PTOシャフト
防塵マシンボディ	サイドPTOカムクラッチ
集中型グリーシングハブ	ボルトオンローターシャフト(鍛造鋼製)
内側側面保護	調整可能Hardox®(ハルドックス)カウンターブレード
二重飛散防止チェーン	調節型スキッド
ベルト付きトランスミッション	ペネトレーションスキッド
平型プレス溶接取付スチールカウンターブレード	

オプション

複数のツースオプション	グレーダーブレード(ロードキット)
油圧トップリンク	バネ式ドージングブレード
ドージングブレード	

モデル	STCH-200	STCH-225	STCH-250
トラクター (馬力)	280〜400	280〜400	280〜400
PTO (rpm)	1000	1000	1000
作業幅 (mm)	2080	2320	2560
全幅 (mm)	2566	2806	3046
重量 (kg)	4850	5050	5250
ローター径 (mm)	700	700	700
最大粉砕径 (mm)	500	500	500
最大作業深度 (mm)	250	250	250
ツース数 タイプ STC/3+STC/3/HD+STC/FP	50+4+4	56+4+4	62+4+4

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。



ツース STC/3
（標準）



ツース STC/3/HD
（オプション）



ツース STC/3/FP
(オプション)



ツース STC/3/HD
(サイドスクレーパー)



ツース STC/FP
（サイドスクレーパー）