

# PT200


## 技術仕様



188馬力 | Tier 4 Final / Stage V

| 標準装備                                         |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| DOC/DPF/SCR アフタートリートメントシステム                  | 快適な運転席(ヒーターおよびエアサスペンション付き)     |
| CAT C4.4 Acertターボチャージャーおよびアフタークーラー付きエンジン     | 人間工学に基づくジョイスティック               |
| 油圧式トランスミッション                                 | 暖房および空調システム                    |
| 油圧式トランスミッションアタッチメント                          | ダブル緊急脱出口、および外から開くタイプの屋根ハッチハンドル |
| 負荷制御システム                                     | 12mm Lexanキャビンウインドシールド         |
| 傾斜システム付きHフレーム                                | キャビンダストフィルトレーション               |
| 振り子式足回り                                      | 7インチLCDカラーディスプレイ               |
| 500mm シングルグロウサー・スチールパッド、潤滑チェーン、ドーザーローラーバージョン | マルチメディア - Bluetooth ラジオ        |
| 詰まり防止機能付き複合アルミクーラー                           | 追加 LED ヘッドライト                  |
| ROPS/FOPS/OPS承認キャビン                          | Sonic System(ソニックシステム)         |
| 油圧ウインチ制御キットおよびブッシュフレーム                       |                                |

### 寸法

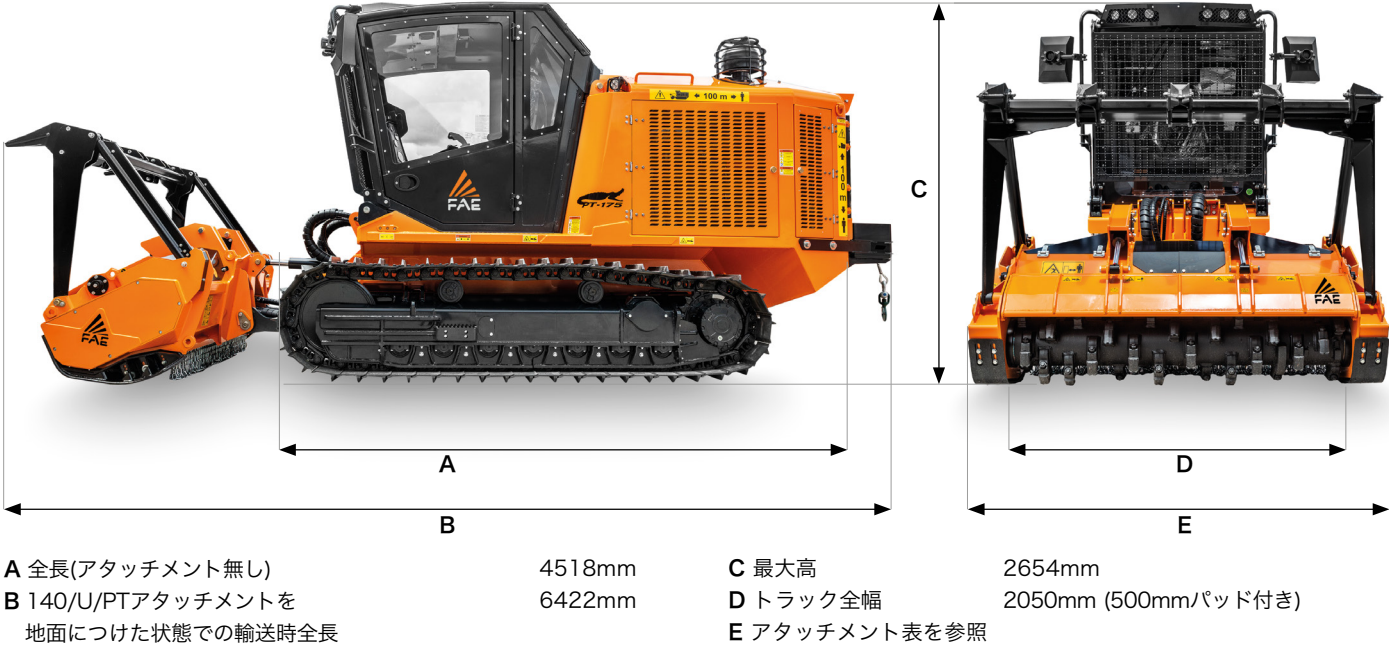

| PT200 Tier 4 Final |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| エンジン総出力            | 188馬力                                                            |
| 排出ガス規制対応           | 米国環境保護庁(EPA) Tier 4 Final                                        |
| 走行ポンプ              | 2 - EP制御 - 60cc - Danfoss                                        |
| 走行モーター             | 2 - HY制御 - 60cc - Rexroth                                        |
| 最大走行圧力             | 420バール                                                           |
| アタッチメントポンプ         | 1 - EP制御 - 100cc - Danfoss                                       |
| 最大マルチャー圧力          | 350バール                                                           |
| 作動油タンク容量           | 230L                                                             |
| 燃料タンク容量            | 250L                                                             |
| DEF AdBlue*タンク     | 19L                                                              |
| トラックチェーン           | 155mm ピッチ - 潤滑 - Berco (500mmパッド付き標準装備)                          |
| 下部ローラー             | 7 + 7 シングルフランジ                                                   |
| キャリアローラー           | 2 + 2                                                            |
| 電圧                 | 24 ボルト                                                           |
| 最高速度(前進)           | 7Km/h                                                            |
| 最大速度(後進)           | 7Km/h                                                            |
| 登坂能力               | 垂直45°、水平32°                                                      |
| 運転重量               | 8600Kg (500mmパッド付き標準装備)                                          |
|                    | 8915Kg (700mmパッド付き標準装備)                                          |
| 接地圧                | 0.28Kg/cm <sup>2</sup> (標準装備 / 700mmパッド / 140/U/SONIC/PT175-175) |

| アタッチメント                 |                       |              |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| モデル                     | 140/U/SONIC/PT175-175 | 200/SC/PT175 |
| ヘッドタイプ                  | マルチャー                 | 切り株カッター      |
| 作業幅 (mm)                | 1827                  | -            |
| 最大作業幅 (mm)              | -                     | 1200         |
| ブレード幅 (mm)              | -                     | 1127         |
| 全幅 (mm)                 | 2171                  | 1167         |
| 重量 (kg)                 | 1700                  | 1755         |
| ローター径 (mm)              | 450                   | -            |
| ディスクローター径 (mm)          | -                     | 815          |
| ディスクローター幅 (mm)          | -                     | 160          |
| 最大作業深度 (mm)             | -                     | 500          |
| 最大粉碎径 (mm)              | 250                   | 500          |
| ツース数 タイプC/3+C/3/SS      | 38+4                  | -            |
| タイプI + C/3/SS           | 54+2                  | -            |
| ツース数 タイプM/1+M/2+M/3+M/4 | -                     | 12+3+12+3    |
| ブレード数 タイプBL + C/3/SS    | 30+2                  | -            |
| ツース                     |                       |              |

| 140/U/PT                |                         |                         | 200/SC/PT |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| ローターC                   | ローターI                   | ローターBL                  | ディスクローター  |
| C/3(標準)                 | I(オプション)                | ブレードBL(オプション)           | M/1(標準)   |
| C/3/HD(オプション)           |                         |                         | M/2(標準)   |
| K/3(オプション)              |                         |                         | M/3(標準)   |
| ブレードBL(オプション)           |                         |                         | M/4 標準)   |
| STCL/3(オプション)           |                         |                         |           |
| C/3/SS(左/右) (サイドスクレーパー) | C/3/SS(左/右) (サイドスクレーパー) | C/3/SS(左/右) (サイドスクレーパー) |           |

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。