

切り株カッター

SCH/GT

トラクター用切り株カッター、切り株の列に

SCH/GTモデルは、ポプラやユーカリの林などの切り株の列を細断するために設計された切り株カッターです。このヘッドは180～350馬力のトラクターに装着可能で、作業深度は60cmです。Hardox®(ハルドックス)耐摩耗インナープレートも装備しています。デュアルクラッチトランスミッションにより、優れたパフォーマンスと優れたパワーマネージメントを実現します。


SCH/GTモデル(SCH/GT-75モデルを除く)は油圧式サイドシフトシステムを採用しており、オペレーターはトラクターで追加の操作をすることなく、作業エリアに調整できます。非常に使いやすく、切り株を均一に細断します。




180～350馬力




深さ60cm

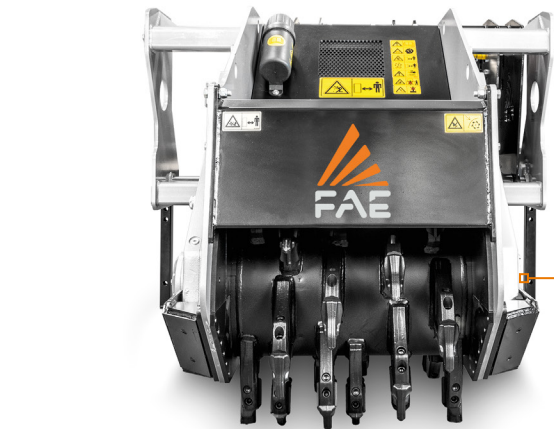

サイドギアボックス付き  
デュアルトランスミッション  
ローターへの動力伝達を増大



油圧サイドシフト  
切り株カッターが付近の  
植物や作物に損傷を及ぼすことなく  
稼働し、容易に、迅速かつ正確に  
移動するのを実現

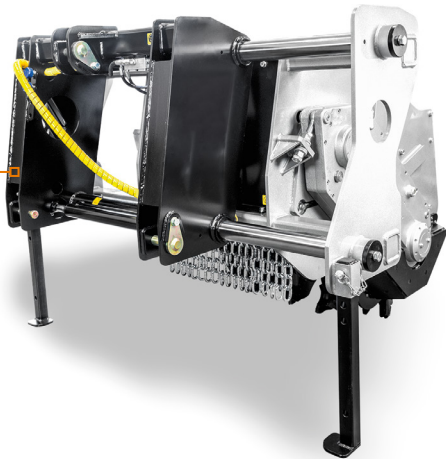

主なオプション



油圧トップリンク

標準装備

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 油圧サイドシフト(SCH/GT/DT-65を除く) | フリーホイール付きギアボックス     |
| 防塵マシンボディ                  | カムクラッチ付きPTOシャフト     |
| 内側側面保護                    | ボルトオンローターシャフト(鍛造鋼製) |
| 保護チェーン                    | 溶接取付スチールカウンターブレード   |
| サイドギアボックス付きトランスミッション      | サポートサービスレッグ         |

オプション

|             |          |
|-------------|----------|
| 複数のツースオプション | 油圧トップリンク |
|-------------|----------|

| モデル               | SCH/GT/DT-65 | SCH/GT/DT-75 |
|-------------------|--------------|--------------|
| トラクター (馬力)        | 180～300      | 200～350      |
| PTO (rpm)         | 1000         | 1000         |
| 作業幅 (mm)          | 730          | 810          |
| 全幅 (mm)           | 1800         | 1980         |
| 重量 (kg)           | 2900         | 3690         |
| ローター径 (mm)        | 900          | 1100         |
| 最大作業深度 (mm)       | 500          | 600          |
| ツース数 タイプ A/3+MH/3 | 28+4         | 34+4         |

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。

ローター タイプA



ツース A/3  
(標準)



ツース A/3/HD  
(オプション)



ツース F/3  
(オプション)



ツース MH/3  
(サイドスクレーパー)