

ショベル用林業向けマルチャー

BL5/EX

超大型ショベル用バイトリミッター技術採用マルチャー

24～36トンショベル用BL5/EXは、直径40cmまでの木を裁断し、作業幅は160cmとなっています。このヘッドは、とりわけ大きな粉碎能力とスピーディな操作が必要とされる作業において、森林エリアの植林や植樹の管理や伐採に最適です。バイトリミッターテクノロジーを搭載したローターには、特殊な耐摩耗スチー

ルリミッターが付属しており、ツースのリーチを制限します。これにより、必要な電力消費が削減され、一定の作業速度が促進され、燃料消費が最適化され、種類によらず、木を裁断する際の非常に優れた性能が保証されます。




VTモーター
自動トルク増

ディバーターバルブ
フードの油圧を制御

Poly-Chain® (ポリチェーン) ベルト
ドライブトランスミッション
電力伝達を最適化




Sonic System (ソニックシステム)
油圧トランスミッションを管理する新しい自動インテリジェントシステムです。
あらゆる条件下で裁断マシンの性能を最大限に発揮させます
(BL5/EX/SONIC)



Spike (スパイク) PROカウンターブレード
裁断される資材の排出量を制御

バイトリミッター技術採用
ローター
最小限の電力消費で最大の生産性を実現

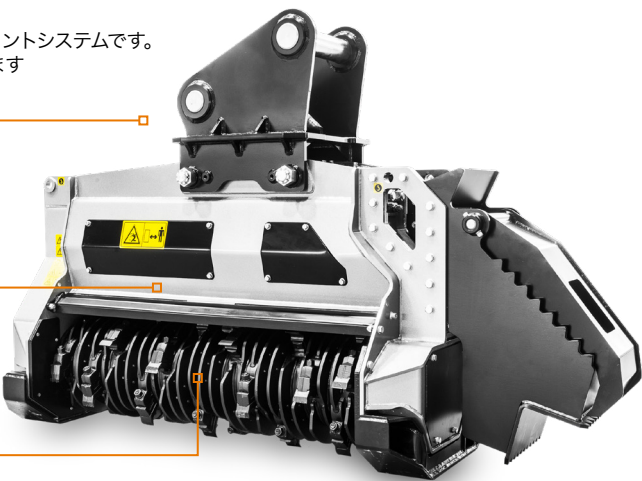

主なオプション



サムブラケットおよび
油圧式つかみ
資材の取り扱い



Sonic System
(ソニックシステム)



180～300L/分



直径40cm (最大)



24～36t



標準装備

160/108cc可変トルク油圧ピストンモーター (180～300L/分) (BL5/EX/VT)	油圧式フロントフード
160cc可変トルク油圧ピストンモーター (180～300L/分) (BL5/EX/SONIC)	専用リアフード (ディフレクター)
流量制御システムバルブ	調節型スキッド
ディバーターバルブ	追加補強サイドプレート
リリースおよびアンチキャビテーションバルブ	フロント固定サムブラケット
防塵マシンボディ	Spike (スパイク) Proカウンターブレード
フレーム内蔵モーター	ローターバイトリミッター
Poly Chain® (ポリチェーン) ベルトトランスミッション	Sonic System (ソニックシステム) (BL5/EX/SONIC)
油圧接続用の継手	


オプション

カスタマイズ設定の油圧モーター (BL5/EX/VT)	油圧式つかみ
ショベルAUXライン用油圧式フロントフード (BL5/EX/VT)	アタッチメントブラケット・ピン

モデル	BL5/EX/VT-150	BL5/EX/SONIC-150
流量 (L/分)	180～300	180～300
圧力 (バー)	240～350	240～350
ショベル重量 (t)	24～36	24～36
作業幅 (mm)	1584	1584
重量 (kg)	2375	2375
ローター径 (mm)	517	517
最大粉碎径 (mm)	400	400
ブレード数 タイプBL/MAX	28	28

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。

ローター タイプBL



ブレードBL/MAX
(標準)



ツースC/3/MAX
(オプション)