

林業向けマルチャー

UML - FML


トラクター用固定刃型マルチャー/スイングハンマーローター


UMLおよびFMLは、トラクターまたは低出力の機械式PTO車両(50~110馬力)で、最大直径20cmの低木、枝、高木等のあらゆる破碎作業に使用できるように設計・製造されたマルチャーです。コンパクトなサイズ、優れた性能、さらに頑強で、あらゆる状況で活躍します。

UMLは固定刃型ローターが搭載され、岩の多い土壤に適したブレード、炭化タンゲステンの切削ツール、高耐久性ツースからお選びいただけます。FMLにはスイングハンマーローターが搭載されています。




 50~110馬力


 直径20cm(最大)

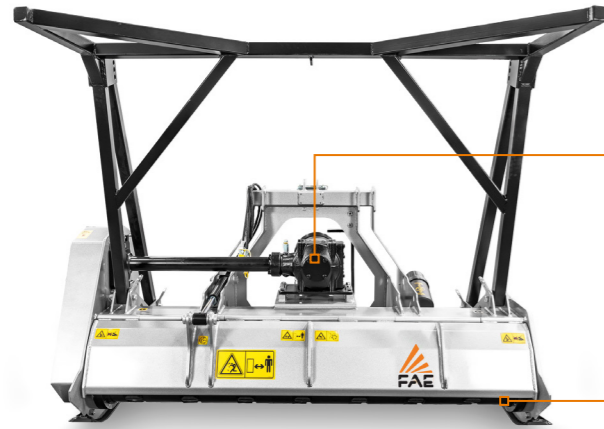

フロントアタッチメント用
リバーシブルギアボックス
(オプション)

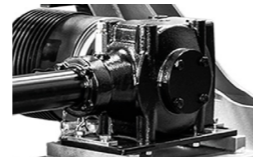


固定ハンマー(UML)または
スイングハンマー(FML)付きローター

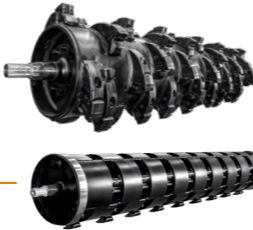


機械式プッシュフレーム
(オプション)



主なオプション



540rpmまたは1000rpmの
トランスミッションが選択可能



フロントアタッチメント



機械式プッシュフレーム
対象物の誘導・押し出し

標準装備

油圧式リアフード	PTOシャフト(FML)
二重飛散防止チェーン	カムクラッチ付きPTOシャフト(UML)
ベルト付きトランスミッション	ボルトオンロータシャフト(鍛造鋼製)(UML)
フリーホイール付きギアボックス	溶接取付スチールカウンターブレード
540rpmまたは1000rpmのトランスミッションが選択可能	調節型スキッド

オプション

フロントアタッチメント	油圧トップリンク
拡張型3点リンク	地中作業用特殊スキッド(UML)
複数のツースオプション(UML)	機械調節型ガードフレーム

モデル	UML-125	UML-150	UML-175	UML-200	FML-125	FML-150	FML-175	FML-200
トラクター (馬力)	50~110	60~110	70~110	80~110	50~100	60~110	70~110	80~110
PTO (rpm)	540~1000	540~1000	540~1000	540~1000	540~1000	540~1000	540~1000	540~1000
作業幅 (mm)	1342	1582	1822	2062	1340	1580	1820	2060
全幅 (mm)	1637	1877	2117	2357	1637	1877	2117	2357
重量 (kg)	840	930	1060	1190	820	890	950	1020
ローター径 (mm)	425	425	425	425	425	425	425	425
最大粉碎径 (mm)	200	200	200	200	200	200	200	200
ツース数 タイプ C/3+C/3/SS	26+2	32+2	36+2	42+2	-	-	-	-
タイプ I+C/3/SS	36+2	42+2	50+2	58+2	-	-	-	-
ハンマー数 タイプFMM	-	-	-	-	20	24	28	32

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。

ローター タイプC



ツース C/3
(標準)



ツース C/3/HD
(オプション)



ブレードBLD
(オプション-
要アダプター)



ツース K/3
(オプション)

ローター タイプI



ツース I
(オプション)



ツースC/3/SS
(サイドスクレーパー)



ハンマー-FMM
(標準)