

PT175

技術仕様




173馬力 | Tier 4 Final / Stage V

標準装備

DOC/DPF/SCR アフタートリートメントシステム	快適な運転席(ヒーターおよびエアサスペンション付き)
CAT C4.4 Acertターボチャージャーおよびアフタークーラー付きエンジン	人間工学に基づくジョイスティック
油圧式トランスミッション	暖房および空調システム
油圧式トランスミッションアタッチメント	ダブル緊急脱出口、および外から開くタイプの屋根ハッチハンドル
負荷制御システム	12mm Lexanキャビンウインドシールド
傾斜システム付きHフレーム	キャビンダストフィルトレーション
振り子式足回り	7インチLCDカラーディスプレイ
500mm シングルグロウサー・スチールパッド、潤滑チェーン、ドーザーローラーバージョン	マルチメディア - Bluetooth ラジオ
詰まり防止機能付き複合アルミクーラー	追加 LED ヘッドライト
ROPS/FOPS/OPS承認キャビン	Sonic System(ソニックシステム)
油圧ウインチ制御キットおよびブッシュフレーム	

寸法

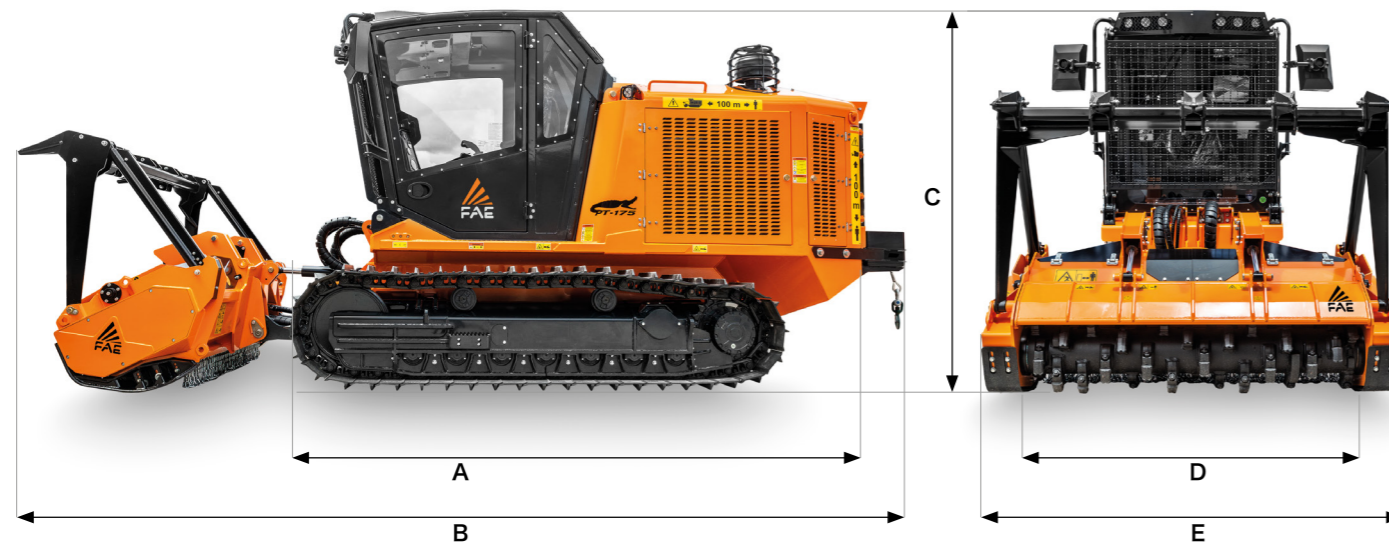

A 全長(アタッチメント無し) 4518mm
 B 140/U/PTアタッチメントを地面につけた状態での輸送時全長 6422mm
 C 最大高 2654mm
 D トラック全幅 2050mm (500mmパッド付き)
 E アタッチメント表を参照

PT175 Tier 4 Final

エンジン総出力	173馬力
排出ガス規制対応	米国環境保護庁(EPA) Tier 4 Final
走行ポンプ	2 - EP制御 - 60cc - Danfoss
走行モーター	2 - HY制御 - 60cc - Rexroth
最大走行圧力	420バール
アタッチメントポンプ	1 - EP制御 - 100cc - Danfoss
最大マルチャー圧力	350バール
作動油タンク容量	230L
燃料タンク容量	250L
DEF AdBlue®タンク	19L
トラックチェーン	155mm ピッチ - 潤滑 - Berco (500mmパッド付き標準装備)
下部ローラー	7 + 7 シングルフランジ
キャリアローラー	2 + 2
電圧	24 ボルト
最高速度(前進)	7Km/h
最大速度(後進)	7Km/h
登坂能力	垂直45°、水平32°
運転重量	8600Kg (500mmパッド付き標準装備) 8915Kg (700mmパッド付き標準装備)
接地圧	0.28Kg/cm ² (標準装備 / 700mmパッド / 140/U/SONIC/PT175-175)

アタッチメント

モデル	140/U/SONIC/PT175-175	200/SC/PT175
ヘッドタイプ	マルチャー	切り株カッター
作業幅 (mm)	1827	-
最大作業幅 (mm)	-	1200
ブレード幅 (mm)	-	1127
全幅 (mm)	2171	1167
重量 (kg)	1700	1755
ローター径 (mm)	450	-
ディスクローター径 (mm)	-	815
ディスクローター幅 (mm)	-	160
最大作業深度 (mm)	-	500
最大粉碎径 (mm)	250	500
ツース数 タイプC/3+C/3/SS	38+4	-
タイプI + C/3/SS	54+2	-
ツース数 タイプM/1+M/2+M/3+M/4	-	12+3+12+3
ブレード数 タイプBL + C/3/SS	30+2	-

ツース

140/U/PT			200/SC/PT
ローターC	ローターI	ローターBL	ディスクローター
C/3(標準)	I(オプション)	ブレードBL(オプション)	M/1(標準)
C/3/HD(オプション)			M/2(標準)
K/3(オプション)			M/3(標準)
ブレードBL(オプション)			M/4(標準)
STCL/3(オプション)			
C/3/SS(左/右) (サイドスクレーパー)	C/3/SS(左/右) (サイドスクレーパー)	C/3/SS(左/右) (サイドスクレーパー)	