


ショベル用林業向けマルチャー

BL3/EX

小型や中型ショベル用 バイトリミッター技術採用マルチャー

14～20トン中型ショベル用BL3/EXは、最大直径20cmの樹木を裁断し、次の2種類の作業幅からお選びいただけます：134cmおよび158cm。ローターには、バイトリミッター技術が採用されています。スチールプロファイルが切断の深さを制限することで、必要な電力消費が軽減し、速度と卓越した性能が保証されます。

熱処理済み鍛鋼BLブレードは耐久性が高く、研ぎ澄ますことができ、運用コストを削減できます。BL3/EXには110/60ccVT（可変トルク）モーターが搭載されており、性能が格段に向上し、必要に応じてトルクが増加し、ローターの失速リスクが最小限に抑えられています。

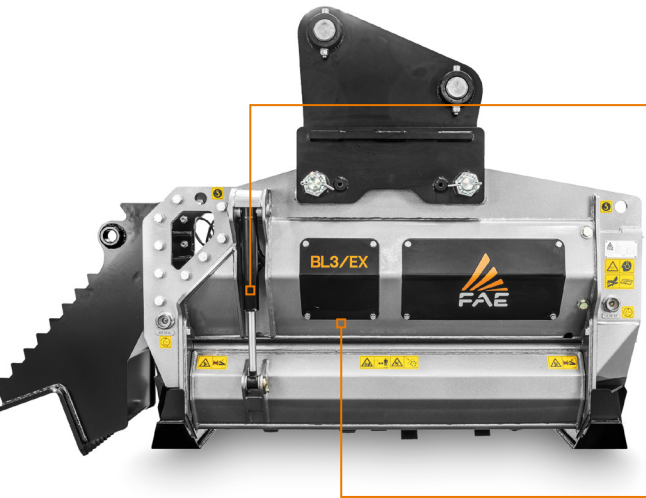


油圧式フロントフード
最適な粉碎を可能にし、
粉碎した資材の排出を低減（オプション）

Spike（スパイク）PROカウンターブレード
粉碎チャンバー内に新しいSpike（スパイク）
PROカウンターブレードが分布することで、
より優れた資材裁断の仕上がりを保証



油圧ピストンモーター
可変トルク（VT）




Sonic System（ソニックシステム）
油圧トランスミッションを管理する新しい自動インテリジェント
システムです。あらゆる条件下で裁断マシン類の能力を
最大に発揮させます（BL3/EX/SONIC）

サムブラケットと油圧つかみ
裁断する資材の移動に便利（オプション）

調整可能な資材ディフレクター
複数の裁断された資材の排出を制御し、安全性を向上



バイトリミッターローター
特殊スチール製リミッターリングが
切り込みの深さを制御

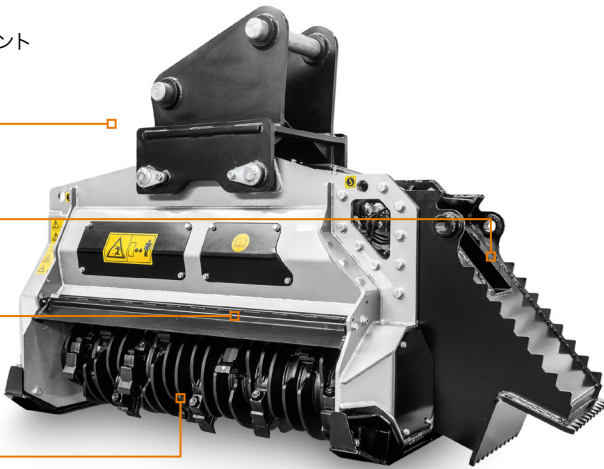

主なオプション



カスタマイズ型
アタッチメントブラケット



サムブラケット
および油圧式つかみ
裁断する資材の移動に便利



Sonic System
（ソニックシステム）



120～210L/分



直径20cm（最大）



14～20t



標準装備

110/60cc可変トルク油圧ピストンモーター（120～200L/分） （BL3/EX/VT）	油圧接続用の継手
110cc可変トルク油圧ピストンモーター（120～200L/分） （BL3/EX/VT）	油圧式フロントフード
流量制御システムバルブ	専用リアフード（ディフレクター）
ディパーターバルブ	調節型スキッド
リリーフおよびアンチキャビテーションバルブ	Spike（スパイク）Proカウンターブレード
防塵マシンボディ	ローターバイトリミッター
フレーム内蔵モーター	Sonic System（ソニックシステム）（BL3/EX/SONIC）
タイミングベルトトランスミッション	

オプション

カスタマイズ設定の油圧モーター（BL3/EX/VT）	油圧式つかみ
ショベルAUXライン用油圧式フロントフード（BL3/EX/VT）	アタッチメントブラケット・ピン
フロント固定サムブラケット	

モデル	BL3/EX/VT-125	BL3/EX/VT-150	BL3/EX/SONIC-125	BL3/EX/SONIC-150
流量（L/分）	120～210	120～210	120～210	120～210
圧力（バール）	180～350	180～350	180～350	180～350
ショベル重量（t）	14～20	14～20	14～20	14～20
作業幅（mm）	1342	1582	1342	1582
重量（kg）	1295	1370	1295	1370
ローター径（mm）	440	440	440	440
最大粉碎径（mm）	200	200	200	200
ブレード数/ツース数 タイプBL+C/3/SS	20+2	24+2	20+2	24+2

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。

ローター タイプBL



ブレードBL
（標準）



ツース C/3
（オプション）



ツース C/3/SS
（サイドスクレーパー）