


ショベル用林業向けマルチャー

BL1/EX

ショベル用バイトリミッター技術採用の林業向けマルチャー
最大7.5トンに対応

5～7.5トンのショベル用BL1/EX林業向けマルチャーは、直径12cmまでの植林や植樹、低木、木々を粉砕することができます。このヘッドに採用されているバイトリミッター技術は、確実に効率的な粉砕能力を備え、植林や植樹管理における高い生産性を実現

現する上で最適です。ヘッドには、VTバージョンとノードレイン固定ギアモーターバージョンとがあります。BL1/EXには、BL/MINIブレードとC/3/MINIツースを装着することができます。

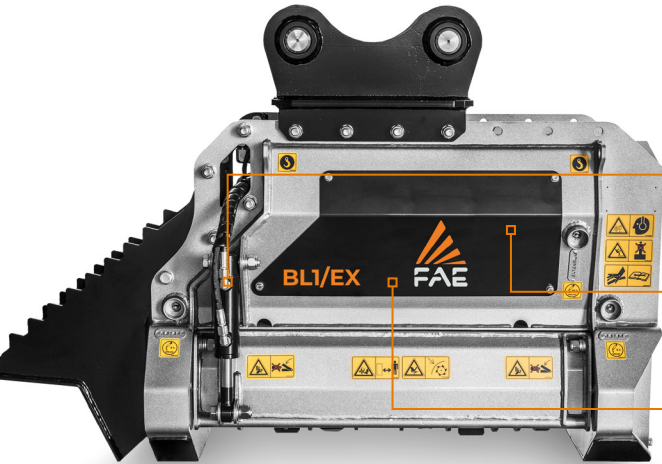

油圧式フロントフード
破片や残渣物を封じ込めるのに便利
微細なサイジングの裁断を実現（オプション）

油圧ピストンモーター
（自動可変容量式（BL1/EX/VT））

ギアモーター
（排出機能なしの固定容量式（BL1/EX））


カスタムメイドのサムブラケット
（資材の移動および再配置用）



専用リアフード（ディフレクター）
裁断される資材の処理量を制御して
安全性を向上



バイトリミッターローター
特殊スチール製リミッターリングが
切り込みの深さを制御

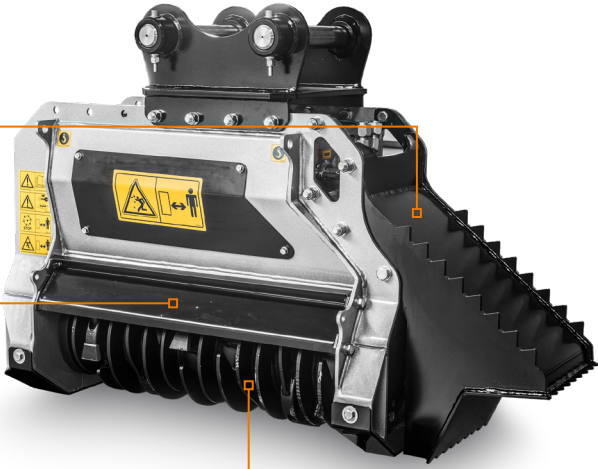


主なオプション



アタッチメントブラケット



ショベルスタンドとサムブラケット
裁断する資材の移動に便利

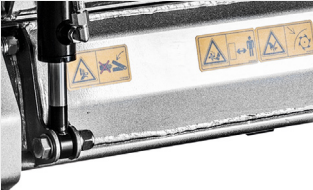

油圧式フロントフード



60～140L/分



直径12cm（最大）



5～7.5t



標準装備

25ccギア 油圧モーター（BL1/EX）	ベルトトランスミッション
55cc VT油圧ピストンモーター（BL1/EX/VT）	油圧接続用の継手（BL1/EX/VT）
流量制御システムバルブ リリーフおよびアンチキャビテーションバルブ一体型	機械式アジャスター付きフロントフード
密封型防塵マシンボディ	バイトリミッターローター
フレーム内蔵モーター	ディフレクター
油圧ホース（BL1/EX）	耐摩耗交換可能Hardox®（ハルドックス）ソール
交換可能鍛鋼製ローターシャフト	

オプション

カスタマイズ設定の油圧モーター（BL1/EX/VT）	サムブラケット
ディバーターバルブ	アタッチメントブラケット・ピン
油圧式アジャスター付きフロントフード	複数のツースオプション
油圧式フロントフード ショベルAUXライン用	

モデル	BL1/EX-75	BL1/EX/VT-75
流量(L/分)	60～90	65～140
圧力（バール）	180～250	180～350
ショベル重量（t）	5～7.5	5～7.5
作業幅（mm）	800	800
重量（kg）	385	390
ローター径（mm）	310	310
最大粉砕径（mm）	120	120
ブレード数 タイプBL/MINI	14	14

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。

ローター タイプBL



ブレードBL/MINI
（標準）



ツースC/3/MINI
（オプション）