

林業向けマルチャー

UML/DT - FML/DT

固定刃型ローター(UML/DT)またはスイングハンマーローター(FML/DT)付き
林業向けマルチャー

最大直径25cmまでの藪、作物残材、高木を粉砕できる生産性の高い林業向けマルチャーです。UML/DT - FML/DTは、コンパクトなサイズと頑丈な構造で、様々な用途にお使いいただけます。


デュアルトランスミッションにより、より優れたパワー配分が可能になり、高負荷作業時にマルチャーに機械的な優位性をもたらします。



80~130馬力




直径25cm(最大)

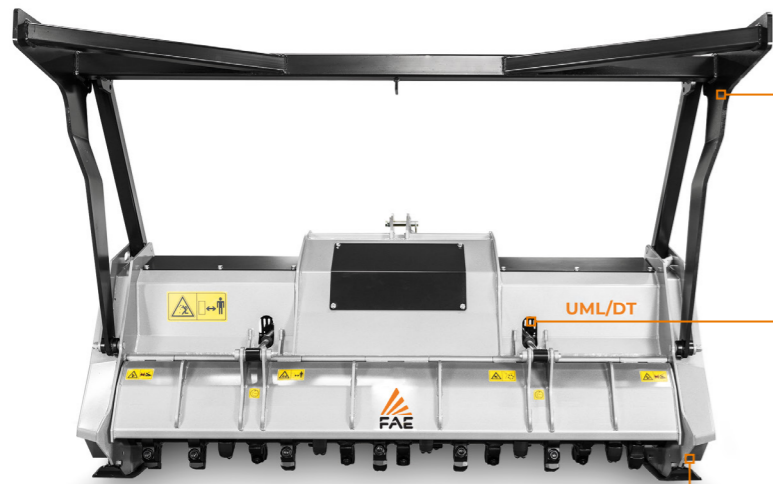

ヘビーデューティスキッド

XPBベルト付きトランスミッション




調節型スキッド



機械調節型ガードフレーム
(オプション)

油圧制御後部ドア
シリンダーを2つ備え、さらなる信頼性を実現

主なオプション



フロントアタッチメント



機械/油圧式ガードフレーム
対象物の誘導・押し出し



拡張型3点リンク

標準装備

油圧式リアフード	フリーホイール付きギアボックス
防塵マシンボディ	カムクラッチ付きPTOシャフト(UML/DT)
集中グリースハブ	PTOシャフト(FML/DT)
フレーム一体型油圧ホース	ボルトオンロータシャフト(鍛造鋼製)(UML/DT)
シリンダー保護	溶接取付スチールカウンターブレード
二重飛散防止チェーン	調節型スキッド
ベルト付きトランスミッション	

オプション

フロントアタッチメント	油圧トップリンク
拡張型3点リンク	地中作業用特殊スキッド(UML/DT)
ボルトオンチェーン保護プレート(UML/DT)	機械調節型ガードフレーム
複数のツースオプション(UML/DT)	油圧式ガードフレーム

モデル	UML/DT-200	UML/DT-225	FML/DT-200	FML/DT-225
トラクター (馬力)	80~130	90~130	80~130	90~130
PTO (rpm)	1000	1000	1000	1000
作業幅 (mm)	2062	2334	2062	2334
全幅 (mm)	2342	2582	2302	2574
重量 (kg)	1500	1600	1350	1460
ローター径 (mm)	425	425	425	425
最大粉砕径 (mm)	250	250	250	250
ツース数 タイプ C/3+C/3/SS	42+2	46+2	-	-
タイプ I+C/3/SS	58+2	66+2	-	-
ハンマー数 タイプFMM	-	-	32	36

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。

ローター タイプC



ツース C/3
(標準)



ツース C/3/HD
(オプション)



ブレードBL
(オプション-
要アダプター)



ツース K/3
(オプション)

ローター タイプI



ツース I
(オプション)



ツースC/3/SS
(サイドスクレーパー)



ハンマー-FMM
(標準)