

スキッドステア用林業向けマルチャー


PMM/SSL

スキッドステア用ハンマー/フレイルローター付きマルチャー

茂みや作物の残渣物、草や芝の裁断に適したユニバーサルマルチャー。「フローティングシステム」により、マルチャーのローターが対象の地形に完全に密着して、裁断後の対象の資材の均質性を確保します。サポートローラーは他のアタッチメントに比べ

て、とりわけぬかるんだ地形条件でも最高の性能を発揮します。マシンには、最大直径8cmの裁断用のハンマー、またはグラスフレイルを装備することができ、さまざまなニーズにより効果的に対応することができます。



 60~100馬力


 直径8cm (最大)

スチールカウンターブレード
資材を細かく裁断するのに効果的




セルフレベリング保護フラップ

セルフレベリング装置搭載アタッチメントプレート
あらゆる種類の地形条件に適応

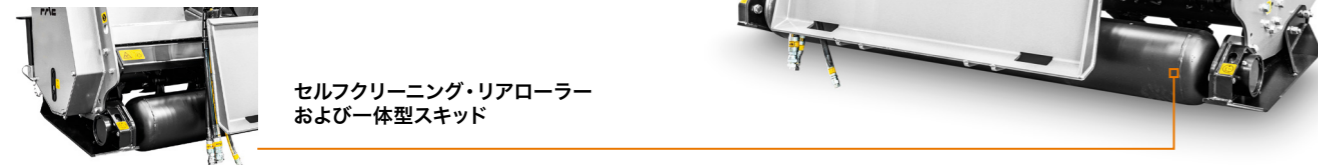

セルフクリーニング・リアローラー
および一体型スキッド

主なオプション



複数のフレイル

標準装備

リリースとアンチキャビテーションバルブ付き 32/65cc可変容量式油圧ピストンモーター	セルフレベリング保護フラップ
フレーム内蔵モーター	サポートサービスレグ
ベルトトランスミッション	溶接カウンターブレード
油圧ホース	セルフクリーニング・リアローラーおよび一体型スキッド
機械式アジャスター付きフロントフード	セルフレベリング機器搭載のアタッチメントプレート
調節型スキッド	

オプション

カスタマイズ設定の油圧モーター	PMLハンマーまたはYフレイルをローターに取り付け可能
バックローラー用強化型ベアリング	

モデル	PMM/SSL-175	PMM/SSL-200
エンジン (馬力)	60~100	70~100
流量 (L/分)	56~125	56~125
圧力 (バール)	180~250	180~250
作業幅 (mm)	1780	2020
全幅 (mm)	2000	2180
重量 (kg)	850	910
ローター直径 (mm)	440	440
最大粉碎径 (mm)	80	80
ハンマー数 タイプPMM	22	24
フレイル数 タイプY/3	22	24

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。



ハンマー-PMM
(標準)



フレイルY/3
(オプション)