

## 匹配滑移装载机使用的路面铣刨器

# RPM/SSL


匹配滑移装载机使用的路面铣刨器，配有固定刀齿，需求功率 135 马力以下。

RPM/SSL 是一款匹配滑移装载机使用的路面铣刨器，功率范围为 75 至 135 马力，铣刨深度 25 厘米、铣刨宽度 60 厘米。RPM/SSL 非常适合在铺设新的沥青或混凝土层之前进行路面准备工作，使铣刨作业更简单。自调平滑靴和倾斜功能确保在

高低不平的路面上获得最佳施工效果。液压驱动系统以及实用的深度和切割指示器确保了操作精度。该系列产品配备了沥青刀头和水泥刀头可供选择。



铣刨位置指示器  
精确的作业控制

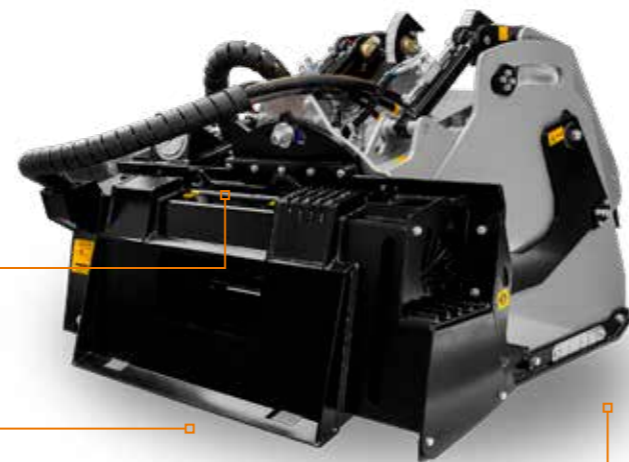

### 倾斜

在高低不平的路面上作业时能够获得最佳效果

### 液压驱动系统

用于左右移动准确定位工作区域

### 自调平滑靴

具有独立液压位置控制

## 主要选配组件



用于混凝土作业的水泥刀头



标准 WSS 喷水系统  
减少灰尘并冷却刀齿



连接线  
连接线接口允许即插即用连接到市面上多数的滑移装载机



75-135 hp



深度  
25 cm



### 标准配置

机械浮动倾斜系统（倾斜）	带溢流阀和防气蚀阀的防冲击截止阀
独立液压滑靴控制	连接用液压软管
侧移框架	可快换的 Hardox® 耐磨滑靴
液压侧移系统	圆形沥青刀头
封闭式/防尘机身	切割指示器
工作压力表	12V 分流阀
1130 cc 固定排量柱塞马达	直驱马达传动箱

### 选配

多种刀齿可选	连接线
标准 WSS 喷水系统	带集成水箱的 SAE 机架
匹配滑移装载机使用的机顶水箱套件	

### 型号

	RPM/SSL-60
发动机 (hp)	75-135
需求流量 (L/min)	120-170
压力 (bar)	180-350
工作宽度 (mm)	600
总宽度 (mm)	1650
重量 (kg)	1170
工作深度 (mm)	0-250
刀鼓直径 (mm)	765
倾斜角度 ±	8°
侧移 (mm)	560
刀齿数量 类型 R	60

相关数据以标配机器为准。本目录中的技术数据如有变更，恕不另行通知。

### 刀鼓类型 R



R/44/A 沥青刀头  
(标配)

R/44/C 水泥刀头  
(选配)