


マルチタスク

SFH


固定刃型ローター付きPTOトラクター用ストーンクラッシャー、  
林業向けティラーおよびマルチャー

SFHは、500馬力(HPバージョン)までのトラクターに装着可能な、多用途なヘビーデューティーアタッチメントです。最大直径45cmまでの木を粉砕し、最大35cmまでの石を砕くことができ、地下40cmの深さまで走行が可能です。サイドギアボックス付きトランスミッションは、エンジンのパワーをスピードとトルクに


変換します。業界トップクラスのローター設計と組み合わせた複数のツース数オプションにより、SFHは他に類を見ないモデルです。SFHは、すべてのオプションにより、非常に汎用性が高く、複数の用途に最適なソリューションです。

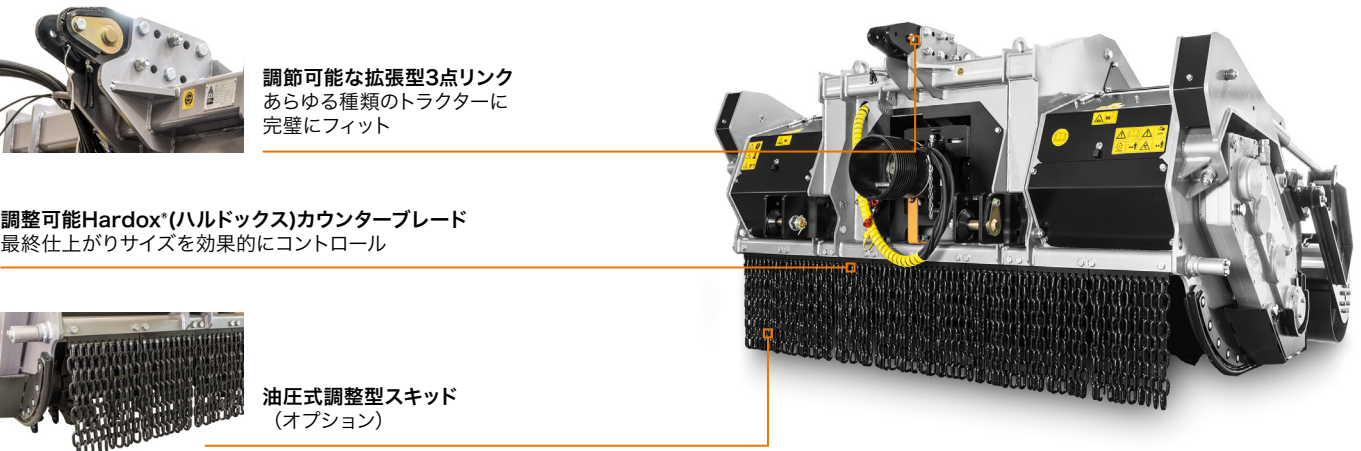


主なオプション




油圧調節型スキッド  
ローターの深さを制御し、資材が側  
面から出るのを防止



リアドアのボルト固定グリッド  
最終資材サイズの調整を  
より容易に



PTO ドライブシャフト/ギアボックス  
W型自己調整装置  
PTO に損傷を及ぼすことなく  
さまざまな角度での作業が可能



油圧式サポートローラー  
締固めおよび不均一な地形条件下  
での作業に有用



300～500馬力



直径35cm(最大)(石)  
直径45cm(最大)(木)  
直径55cm(最大)(切り株)



深さ40cm



標準装備

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 油圧式リアフード             | フリーホイール付きギアボックス               |
| 耐摩耗内部補強板FCP          | オイル冷却システム付きギアボックス(SFH/HP)     |
| 調整可能な拡張型3点リンク        | PTOシャフト                       |
| 防塵マシンボディ             | フリクションクラッチ                    |
| フレーム一体型油圧ホース         | ボルトオンローターシャフト(鍛造鋼製)           |
| シリンダー保護              | 油圧トップリンク                      |
| 内側側面保護               | PTOドライブシャフト/ギアボックス Z型自己調整システム |
| ボルトオン保護チェーン          | 鍛造および硬化型の交換可能なカウンターブレード       |
| サイドギアボックス付きトランスミッション | 三列目の鍛造および硬化型の交換可能なカウンターブレード   |
| オイル冷却システム付きサイドギアボックス | 調整可能Hardox®(ハルドックス)カウンターブレード  |

オプション

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| ボルトオン式リアグリッド                | 油圧式調整型スキッド  |
| 高速トランスミッション                 | 油圧式サポートローラー |
| PTOドライブシャフト/ギアボックス W型自己調整装置 | 複数のツースオプション |

| モデル                          | SFH-225 | SFH-250 | SFH/HP-225 | SFH/HP-250 |
|------------------------------|---------|---------|------------|------------|
| トラクター (馬力)                   | 300～400 | 300～400 | 360～500    | 360～500    |
| PTO (rpm)                    | 1000    | 1000    | 1000       | 1000       |
| 作業幅 (mm)                     | 2320    | 2560    | 2320       | 2560       |
| 全幅 (mm)                      | 2710    | 2950    | 2710       | 2950       |
| 重量 (kg)                      | 6210    | 6500    | 6210       | 6500       |
| ローター径 (mm)                   | 900     | 900     | 900        | 900        |
| 最大粉砕径 石 (mm)                 | 350     | 350     | 350        | 350        |
| 木 (mm)                       | 450     | 450     | 450        | 450        |
| 切り株 (mm)                     | 550     | 550     | 550        | 550        |
| 最大作業深度 (mm)                  | 400     | 400     | 400        | 400        |
| ツース数 タイプ G/3+STC/3/FP+STC/FP | 60+6+4  | 66+6+4  | 60+6+4     | 66+6+4     |


データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。



ツース G/3  
(標準)



ツース G/3/HD  
(オプション)



ツース STC/3/FP  
(サイドスクレーパー)



ツース STC/FP  
(サイドスクレーパー)