

ショベル用林業向けマルチャー

PMM/EX

ショベル用ハンマー/フレイルローター付きマルチャー

PMM/EXは、やぶや小低木、草、灌木を裁断するフレイルモア（草刈り機）です。これには、キャリアの油圧仕様に設定可能な可変マニュアル容量式油圧ピストンモーターを取り付けることができます。ローラーサポート（オプション）が強力なほど、困難な

地形条件下でも最上の性能と最大の信頼性を得ることができます。流量調整弁により、ショベルの油圧系統の調整や改造を行うことなく、マルチャーのセットアップが最小限で済みます。




55～145L/分



直径8cm（最大）




6～13t

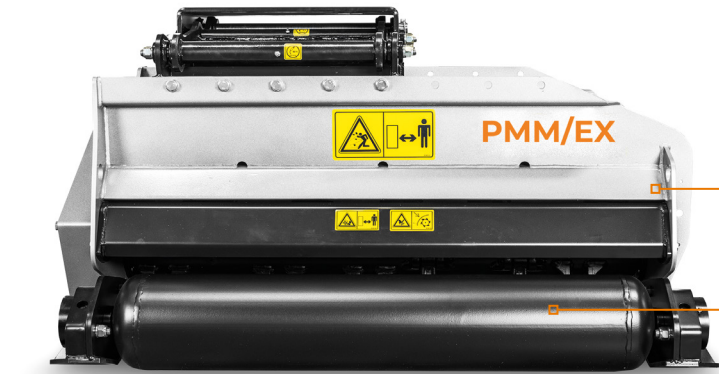

スチールカウンターブレード
資材をより小さな最終サイズに
裁断するのに効果的



セルフクリーニング・サポートローラー

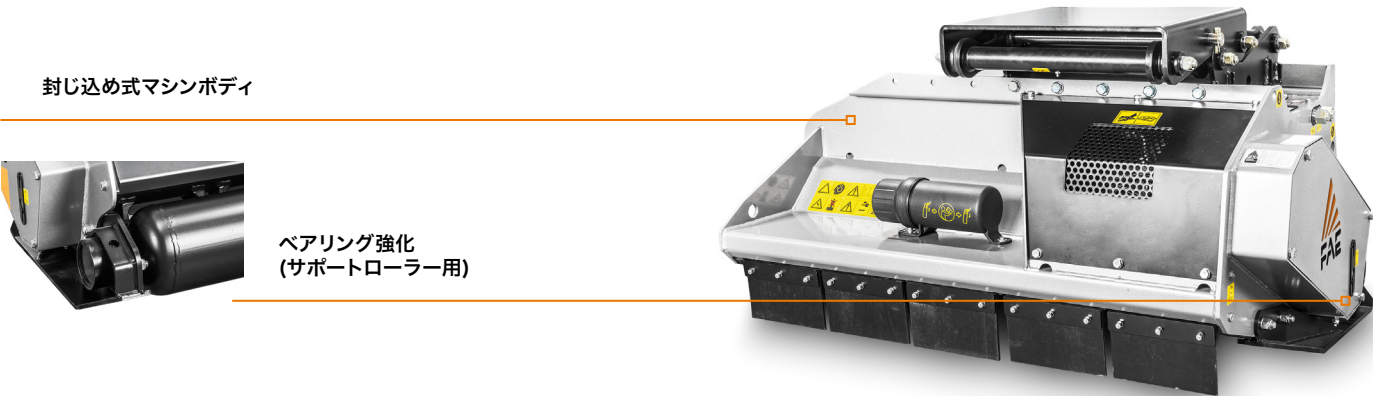


封じ込め式マシンボディ



ベアリング強化
(サポートローラー用)

主なオプション



カスタマイズ設定の油圧モーター



セルフベリング機器搭載の
アタッチメントプレート
あらゆる種類の地形条件に適用



PMLハンマーまたはYフレイルを
ローターに取り付け可能

標準装備

32/65cc可変マニュアル容量式油圧ピストンモーター	油圧接続用の継手
流量制御システムバルブ	リアフード 機械式アジャスター付き
リリーフおよびアンチキャピテーションバルブ	調節型スキッド
防塵マシンボディ	セルフベリング保護フラップ
フレーム内蔵モーター	溶接カウンターブレード
ベルトトランスミッション	セルフクリーニング・リアローラーおよび一体型スキッド

オプション

カスタマイズ設定の油圧モーター	セルフベリング機器搭載のアタッチメントプレート
アタッチメントブラケット・ピン	ローラーにPMLハンマーまたはYフレイルを装備可能

モデル	PMM/EX-100	PMM/EX-125	PMM/EX-150
流量 (L/分)	55～145	55～145	55～145
圧力 (バール)	180～350	180～350	180～350
ショベル重量 (t)	6～13	6～13	6～13
作業幅 (mm)	1060	1300	1540
重量 (kg)	520	600	680
ローター径 (mm)	440	440	440
最大粉碎径 (mm)	80	80	80
ハンマー数 タイプPMM	12	16	18
フレイル数 タイプY/3	12	16	18

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。



ハンマー-PMM
(標準)



フレイルY/3
(オプション)