

ストーンクラッシャー

STCL

固定刃型ローター付きPTOトラクター用ストーンクラッシャー


STCLはこのライン最小のストーンクラッシャーです。小型で軽量なため、非常に多くの用途に使用できます。土壌浸食によって石が出てくる可能性のある果樹園やブドウ園での使用に最適です。調整可能なインナーカウンターブレードにより、

ご希望のサイズに仕上げられます。油圧制御式の後部ドアも、製品の仕上がりサイズの決定に役立ちます。このアタッチメントは専用のギアボックスを搭載しているため、低い位置にある時でも、PTOシャフトは最適な角度に配置されます。



防塵マシンボディ
内部コンポーネントを保護


調節型Hardox®(ハルドックス)
カウンターブレード
最終製品の仕上がりサイズを
効果的に調節




調節可能な拡張型3点リンク
あらゆる種類の
トラクターに完璧にフィット



ペネトレーションスキッド
機械が土壌に
より浸透しやすくなるよう後押し

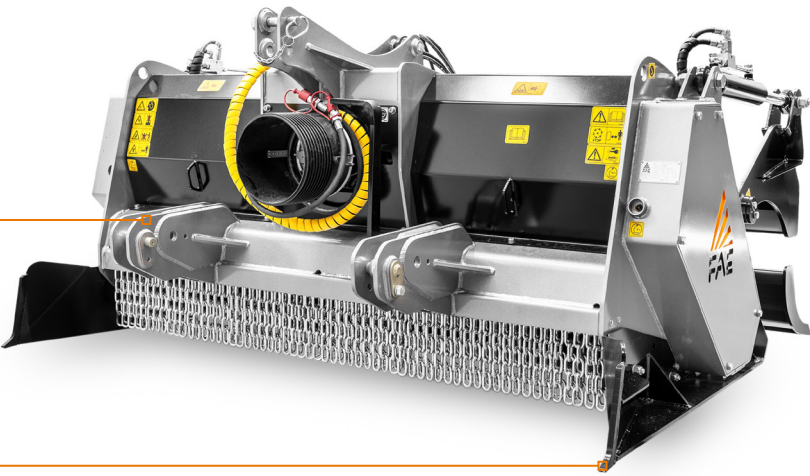


主なオプション

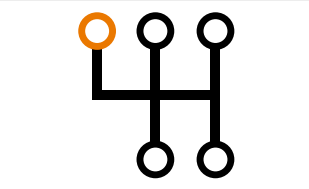

540rpmまたは1000rpmの
トランスミッションが選択可能
(STCL-125)



グレーダーブレード (ロードキット)
整地および締め固め用

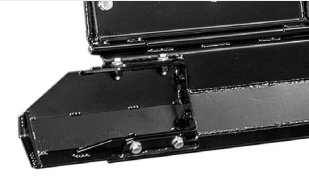

ドージングブレード
破碎資材の高さを水平に



70~150馬力



直径15cm(最大)(石)



深さ15cm



標準装備

油圧式リアフード	フリーホイール付きギアボックス
耐摩耗内部補強板FCP	540rpmまたは1000rpm のトランスミッションが選択可能(STCL)
調整可能な拡張型3点リンク(STCL)	カムクラッチ付きPTOシャフト
防塵マシンボディ	ボルトオンローターシャフト(鍛造鋼製)
内側側面保護	平型プレス溶接取付スチールカウンターブレード
二重飛散防止チェーン	調整可能Hardox®(ハルドックス)カウンターブレード
Poly Chain®(ポリチェーン)ベルトトランスミッション	ペネトレーションスキッド

オプション

拡張型3点リンク(STCL)	グレーダーブレード(ロードキット)
油圧トップリンク	ドージングブレード

モデル	STCL-100	STCL-125	STCL-150	STCL-175	STCL/DT-175	STCL/DT-200
トラクター (馬力)	70~120*	80~120*	90~120*	100~120*	100~150	120~150
PTO (rpm)	540~1000	540~1000	540~1000	540~1000	1000	1000
作業幅 (mm)	1110	1350	1590	1830	1830	2070
全幅 (mm)	1414	1654	1894	2134	2134	2374
重量 (kg)	1230	1280	1440	1570	1600	1750
ローター径 (mm)	450	450	450	450	450	450
最大粉碎径 (mm)	150	150	150	150	150	150
最大作業深度 (mm)	150	150	150	150	150	150
ツース数 タイプSTCL/3 + C/3/SS	22+4	26+4	32+4	38+4	38+4	42+4

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。
※540rpmトラクターの場合、最高出力100馬力。



ツースSTCL/3
(標準)



ツース C/3/SS
(サイドスクレーパー)