


ショベル用林業向けマルチャー

DML/HY


ショベル用固定刃型ローター付き林業向けマルチャー

小型DML/HYは、流通している最も多目的な固定ハンマーショベルマルチャーです。
VT自動可変容量式油圧モーターにより、搭載するショベルの油圧レベル調整も一切不要です。

どちらのドアも機械式または油圧で作動させることができ（オプション）、木々の裁断（フロントドア）、予防的除去を必要としない微細で繊維状の資材の裁断（リアドア）が可能です。

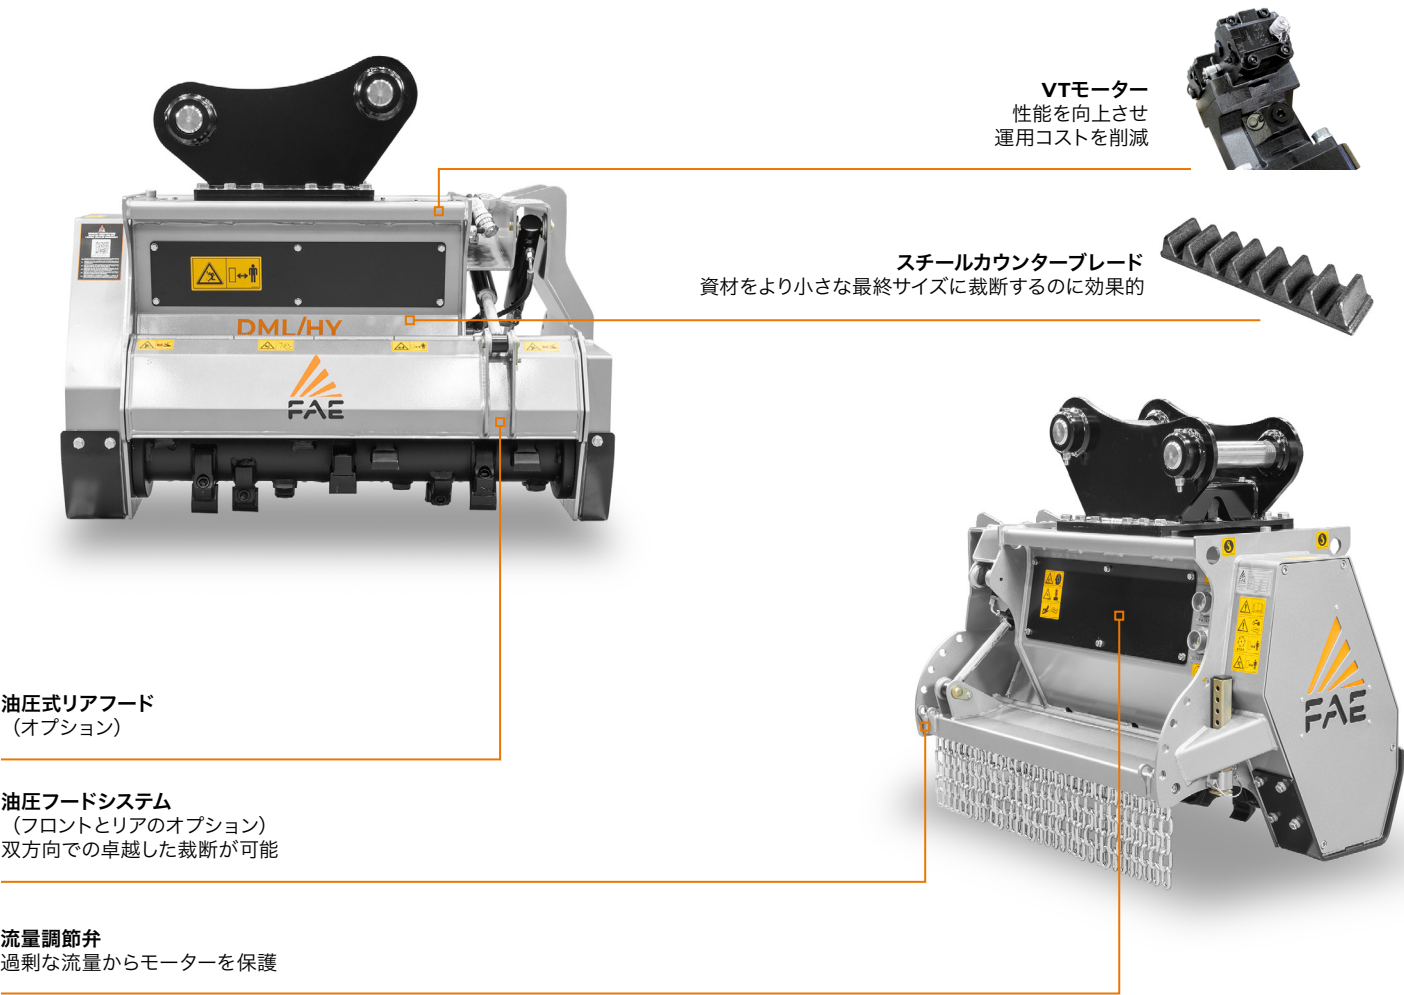


主なオプション




カスタマイズ型
アタッチメントブラケット



ディバーターバルブシステム
油圧ドアの開閉の開閉を制御

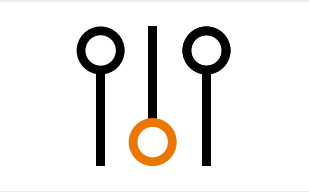

カスタマイズ設定の油圧モーター



カスタマイズ型アタッチメント
ブラケット（固定サム付き）



50～135L/分



直径12cm（最大）



5～13t



標準装備

17～34cc油圧ピストンモーター(DML/HY)	機械式アジャスター付きフロントフード
55cc VT油圧ピストンモーター(DML/HY/VT)	機械式アジャスター付きリアフード
流量制御システムバルブ 安全弁及びアンチキャピテーションバルブ一体型	交換可能な保護チェーン
密封型防塵マシンボディ	サポートレッグ
フレーム内蔵モーター	溶接カウンターブレード
ベルトトランスミッション	交換可能鍛造ローターシャフト
油圧接続用の継手	

オプション

32～65cc油圧ピストンモーター(DML/HY)	油圧式アジャスター付きフロントフード
カスタマイズ設定の油圧モーター	アタッチメントブラケット・ピン
ディバーターバルブ	サポートレッグ付きアタッチメントブラケット・ピン
油圧式アジャスター付きリアフード	複数のツースオプション
12Vディバーターバルブ	ディバーターバルブ用コントロールボックス
24Vディバーターバルブ	バイトリミッターローター
サポートレッグ付きニュートラルアタッチメントブラケット	

モデル	DML/HY-75	DML/HY-100	DML/HY-125	DML/HY/VT-75	DML/HY/VT-100	DML/HY/VT-125
流量 (L/分)	50～200	50～200	50～200	80～135	80～135	80～135
圧力 (バー)	180～350	180～350	180～350	180～350	180～350	180～350
ショベル重量 (t)	5～13	5～13	5～13	5～13	5～13	5～13
作業幅 (mm)	800	1000	1240	800	1000	1240
重量 (kg)	415	445	515	420	450	520
ローター径 (mm)	310	310	310	310	310	310
最大粉碎径 (mm)	120	120	120	120	120	120
ブレード数 タイプBL/MINI	16	20	26	16	20	26

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。


ローター タイプBL



ブレード BL/MINI
（標準）



ツース C/3/MINI
（オプション）



ブレード BL/MINI
（標準）



ツース C/3/MINI
（オプション）