


ショベル用林業向けマルチャー

UMM/S/EX

最大40トンのショベル用FAE林業向けマルチャー

UMM/S/EXマルチャーは、最大直径40cmの木々や植生を裁断でき、25～40トンの油圧ショベルに装着可能です。油圧容量は250～450L/分、最大圧力は400バールです。UMM/S/EXは、森林地帯や緑地など、大量の粉碎作業が必要なあらゆる現場にお勧めです。ダブルPoly Chain (ポリチェーン) ベルトトランスミ


ッションにより、電力伝達を最適化し長期的な信頼性を実現します。ボルトオンSpike (スパイク) Proカウンターブレードは、極細に粉碎し、メンテナンスも容易です。ヘッドにはC/3またはC/3/HDツースを取り付けることができます。UMM/S/EX/VT/DT-150サイズでご提供しています。

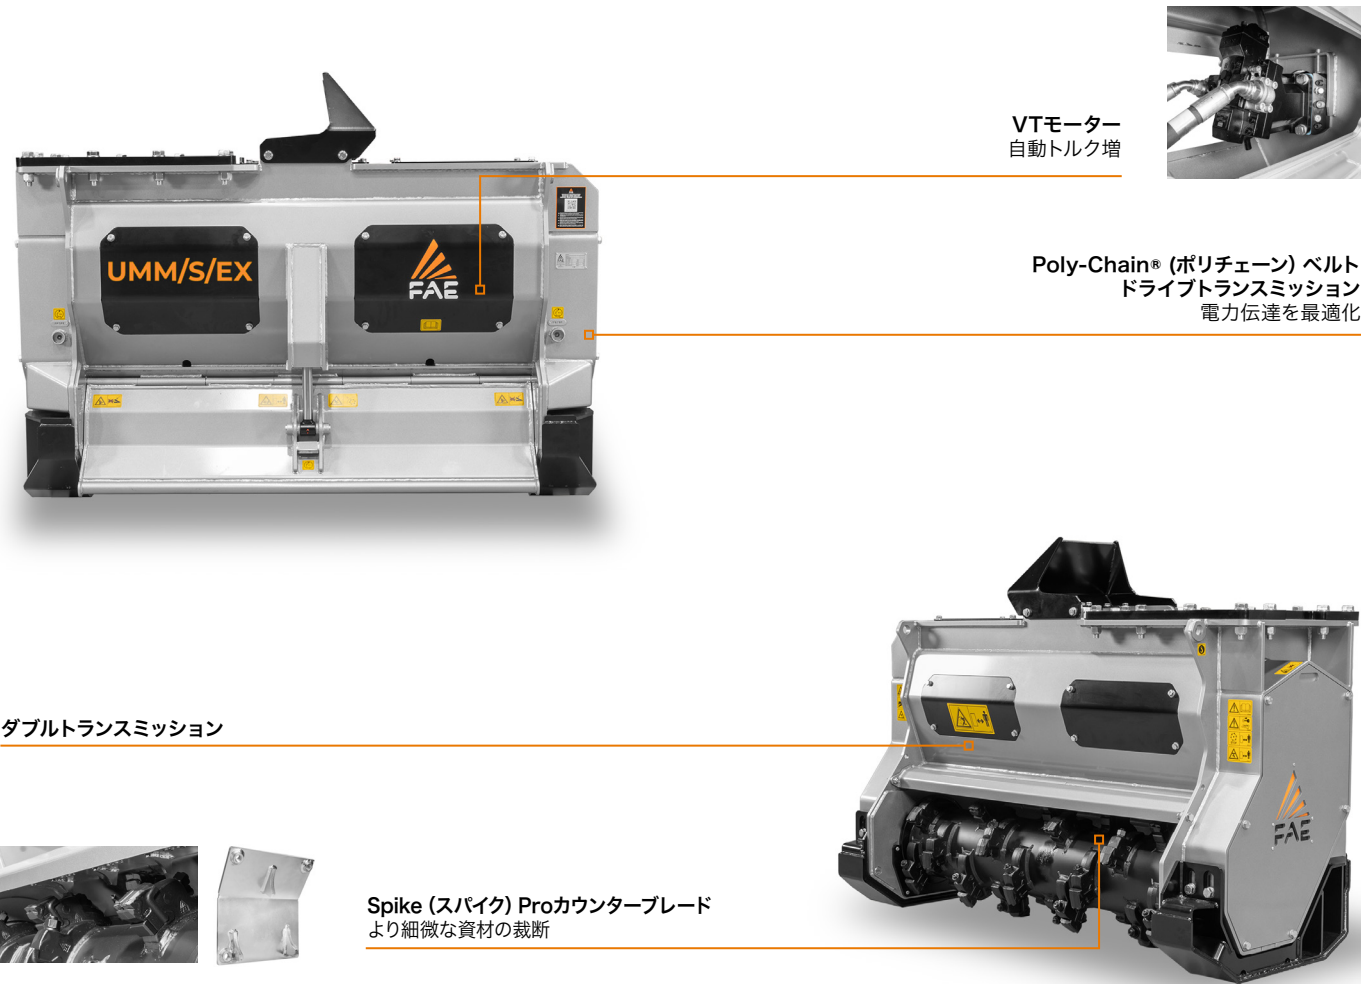

主なオプション



アタッチメントブラケットとピン付きキット (カスタマイズ型)



VTモーター
毎回最上の性能を実現するカスタマイズ調整設定



バイトリミッター技術採用
ローター
最小限の電力消費で
最大の生産性を実現



容量制御用ディバーターバルブ
油圧ドアの開閉を管理



250～450L/分



直径40cm (最大)



25～40t



標準装備

油圧ピストンモーター110ccVT	ディフレクター
フレーム内蔵モーター	追加補強側板
密閉型防塵マシン本体	タイミングベルトトランスミッション
油圧ブロック 安全弁とアンチキャビテーションバルブ付き	調整型スキッド
油圧式アジャスター付きフロントフード	交換可能鍛鋼製ローターシャフト
油圧接続用継手	ボルトオン交換可能Spike (スパイク) PROカウンターブレード

オプション

油圧ピストンモーター160ccVT	カスタムアタッチメントブラケットキット カスタムピン付き
カスタマイズ設定 油圧モーター用	バイトリミッターローター
24Vディバータバルブキット	複数のツースオプション
コントロールボックスディ用	

モデル

UMM/S/EX/VT/DT-150

流量 (L/分)	250-450
圧力 (バール)	250-400
ショベル重量 (t)	25-40
作業幅 (mm)	1584
重量 (kg)	2300
ロータ直径 (mm)	500
最大粉碎径 (mm)	400
ツース数 タイプC/3+C/3/SS	32+2

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。

ローター タイプC



ツースC/3
(標準)



ツース C/3/HD
(オプション)



ブレードBL
(オプション)



ツース K/3
(オプション)



ツース C/3/SS
(サイドスクレーパー)

ローター タイプBL



ブレードBL/MAX
(オプション)



ツース C/3/MAX
(オプション)