

PT300

技術仕様




302 馬力 | CATエンジン | Tier 4 Final / Stage V

標準装備

CAT C7.1 Acert ターボチャージャーおよびアフタークーラー付きエンジン	人間工学に基づくジョイスティック
DOC/DPF/SCR アフタートリートメントシステム	暖房および空調システム
油圧式トランスミッション	ダブル緊急脱出口、および外から開くタイプの屋根ハッチハンドル
油圧式トランスミッションアタッチメント	12mm Lexanキャビンウインドシールド
傾斜システム付きHフレーム	キャビンダストフィルトレーション
振り子式足回り	7インチ LCDカラーディスプレイ
660mmシングルグロウサー・スチールパッド、潤滑チェーン、ドーザーローラーバージョン	マルチメディア - Bluetoothラジオ
詰まり防止機能付き複合アルミクーラー	LED作業灯
ROPS/FOPS/OPS承認キャビン	エアコンプレッサーシステム
快適な運転席(ヒーターおよびエアサスペンション付き)	Sonic System(ソニックシステム)
油圧ウインチ制御キットおよびブッシュフレーム	オーバーヘッド固定リフト変換キット

寸法

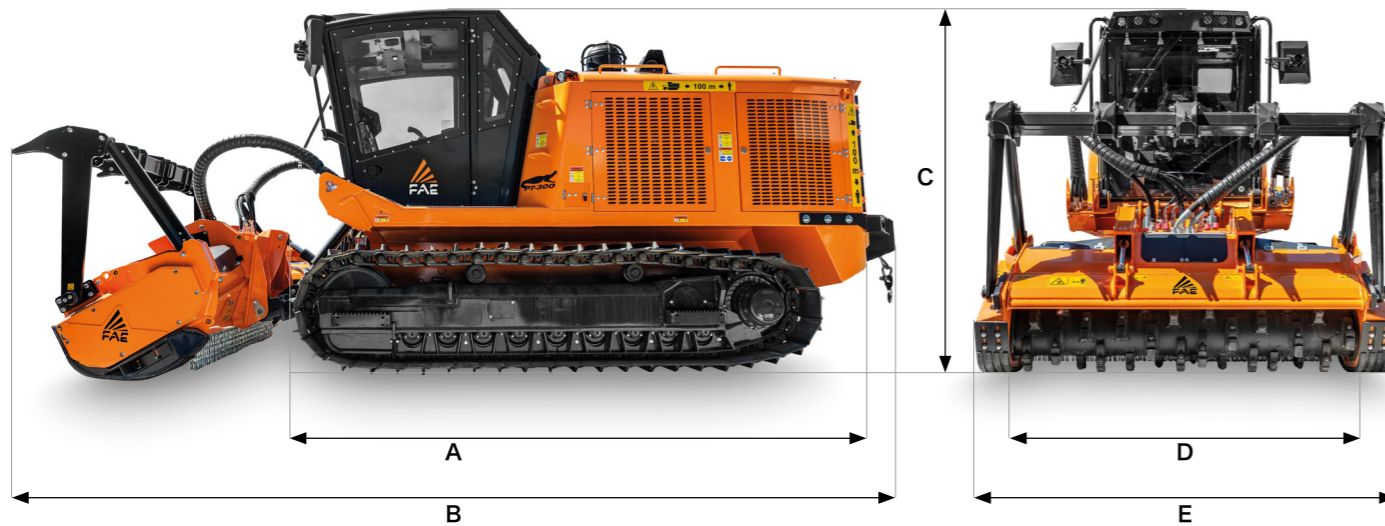

A 全長(アタッチメント無し) 4950mm
 B 200/U/PTアタッチメントを地面につけた状態での輸送時全長 6900mm
 C 最大高 2785mm
 D トラック全幅 2360mm (660mmパッド付き)
 E アタッチメント表を参照

PT300 III Tier 4 Final / Stage V

エンジン総出力	302馬力
排出ガス規制対応	米国環境保護庁(EPA) Tier 4 Final / 欧州(EU) Stage V
走行ポンプ	2 - EP制御 - 78cc - Danfoss
走行モーター	2 - HY制御 - 80cc - Danfoss
最大走行圧力	420バール
アタッチメントポンプ	1 - EP制御 - 147cc - Danfoss
最大マルチャー圧力	350バール
作動油タンク容量	320L
燃料タンク容量	340L
DEF AdBlue®タンク	16L
トラックチェーン	171mm ピッチ - 潤滑 - Berco (660mmパッド付き標準装備)
下部ローラー	6 + 6 シングルフランジ + 3 + 3 ダブルフランジ
キャリアローラー	2 + 2
電圧	24 ボルト
最高速度(前進)	6.5Km/h
最大速度(後進)	6.5Km/h
登坂能力	垂直45°、水平35°
運転重量	11360Kg (660mmパッド付き標準装備) 11960Kg (800mmパッド付き標準装備)
接地圧	0.29Kg/cm ² (標準装備 / 800mm パッド DG/200/U/SONIC/PT300-225)

アタッチメント

モデル	200/U/SONIC/PT300 -200	200/U/SONIC/PT300 -210	200/U/SONIC/PT300 -225	300/U/SONIC/PT300 -200
ヘッドタイプ	マルチャー	マルチャー	マルチャー	マルチャー
作業幅 (mm)	2064	2150	2304	2064
全幅 (mm)	2464	2548	2704	2544
重量 (kg)	2440	2510	2600	3500 (C) - 3780 (B)
ローター径 (mm)	500	500	500	590
最大粉碎径 (mm)	350	350	350	400
ツース数 タイプB/3 + C/3/SS	-	-	-	72+2
タイプC/3+C/3/SS	42+2	44+2	46+2	44+2

モデル	200/S/PT300-200	200/S/PT300-225	300/SC/PT300-220	SFM/PT300-225
ヘッドタイプ	ティラー	ティラー	切り株カッター	マルチタスク
作業幅 (mm)	2080	2320	-	2310
最大作業幅 (mm)	-	-	1450	-
全幅 (mm)	2352	2662	1050	2620
ブレード幅 (mm)	-	-	1050	-
重量 (kg)	3035	3162	2100	4215
ローター径 (mm)	600	600	1020(ディスクローター)	670
ディスクローター幅 (mm)	-	-	160	-
最大作業深度 (mm)	300	300	1000	300
最大粉碎径 (mm)	300	300	500	200(石) - 350(木) - 450 (切り株)
ツース数 タイプB/3+C/3/SS	74+4	82+4	-	-
タイプM/1+M/2+M/3+M/4	-	-	24+4+24+4	-
タイプG/3+C/3/SS	74+4	82+4	-	-
タイプF/3+STC/3/FP+BAZ	-	-	-	58+6+4

ツース

200/U/PT	300/U/PT	200/S/PT	300/SC/PT	SFM/PT
ローターC	ローターC	ローターB	ローターB	ディスクローター
C/3(標準)	C/3(標準)	B/3(標準)	B/3(標準)	ローターF
C/3/HD(オプション)	C/3/HD(オプション)	B/3/HD(オプション)	B/3/HD(オプション)	M/1(標準)
K/3(オプション)	K/3(オプション)		G/3(オプション)	F/3(標準)
STCL/3(オプション)	STCL/3(オプション)		G/3/HD(オプション)	STC/3/FP (サイドスクレーパー)
C/3/SS (サイドスクレーパー)	C/3/SS (サイドスクレーパー)	C/3/SS (サイドスクレーパー)	C/3/SS (サイドスクレーパー)	M/2(標準)
				M/3(標準)
				M/4(標準)
				BAZ(サイドスクレーパー)