

特殊車両用林業向けティラー

# 300/S/PM

## 高馬力キャリア用 ユニバーサル油圧ティラー

300/S/PMは、深さ40cmまでの大きな切り株や根を粉砕することができます。作業幅に余裕があることで、大きな表面を切除でき、資材を見事に粉砕することが可能です。



250～400馬力



直径50cm (最大)



深さ40cm




カスタマイズ型アタッチメントプレート (オプション)

油圧制御リアドア  
仕上がりサイズを調整

可変容量式 (手動) 油圧ピストンモーター

サイドギアボックス付きデュアルトランスミッション

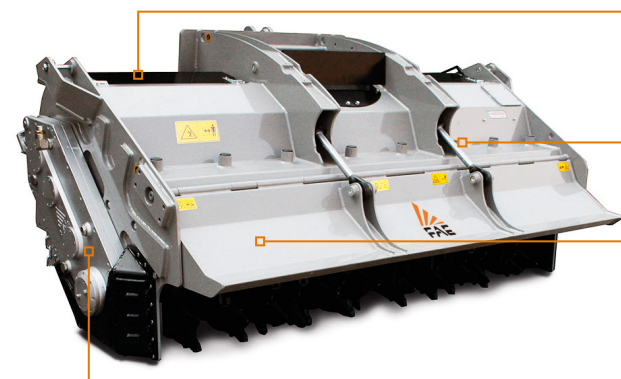

### 標準装備

| モデル              | 300/S/PM-225 | 300/S/PM-250 |
|------------------|--------------|--------------|
| エンジン (馬力)        | 250～400      | 250～400      |
| 流量 (L/分)         | 500～660      | 500～660      |
| 圧力 (バール)         | 320～400      | 320～400      |
| 作業幅 (mm)         | 2320         | 2560         |
| 全幅 (mm)          | 2670         | 2910         |
| 重量 (kg)          | 3520         | 3770         |
| ローター径 (mm)       | 670          | 670          |
| 最大作業深度 (mm)      | 400          | 400          |
| 最大粉砕径 (mm)       | 500          | 500          |
| ツース数 タイプA/3+MH/3 | 88+4         | 102+4        |

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。

### ローター タイプA



ツースA/3  
(標準)



ツースA/3+HD  
(オプション)



ツースMH/3  
(サイドスクレーパー)