


スキッドステア用林業向けマルチャー

UML/SSL

最大135馬力に対応するスキッドステア用林業向けマルチャー

75～135馬力のスキッドステア用UML/SSL林業向けマルチャーは、固定刃ローター搭載のヘッドで直径20cmまでの木材を粉砕できます。林業向けに設計されているので、スキッドステアのコンパクトなサイズと機動性が求められる環境で、高い性能を発揮します。コンパクトな設計で、操作者からの視界が広く確保

されています。ヘッドには、自動トルク管理機能を装備した可変容量式油圧ピストンモーター(可変トルク)を搭載したVT版、および、油圧パラメータを自動的に管理・最適化し、最高の性能と生産性の向上を実現するFAE独自の技術Sonic(ソニック)搭載版があります。

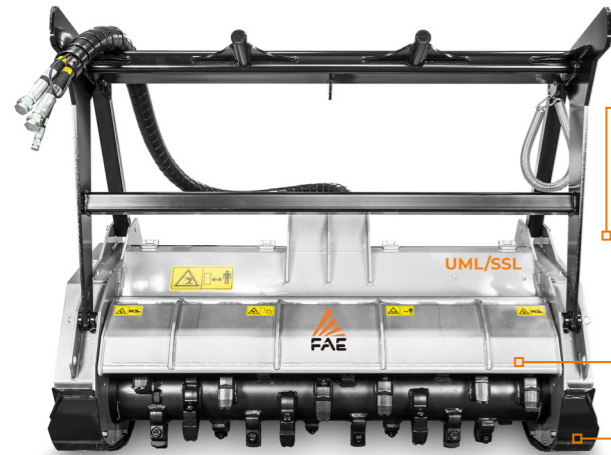

強化フレーム
キャリアのパワーからの保護機能を強化

密封ドアドライブ
画期的なドア開閉システムが、土や泥がマシン類の内部に入り込むのを阻止

調節型ヘビーデューティスキッド




Sonic System (ソニックシステム)
油圧トランスミッションを管理する新しい自動インテリジェントシステムです。あらゆる条件 (UML/SSL/SONIC) 下で裁断マシン類の能力を最大に発揮させます

外部圧力制御ゲージ




Poly-Chain® (ポリチェーン)
カーボントランスミッションベルト
確かな電力変換と最大の生産性を実現

二重飛散防止チェーン
後ろからの資材の飛び出しを阻止し、安全性を強化

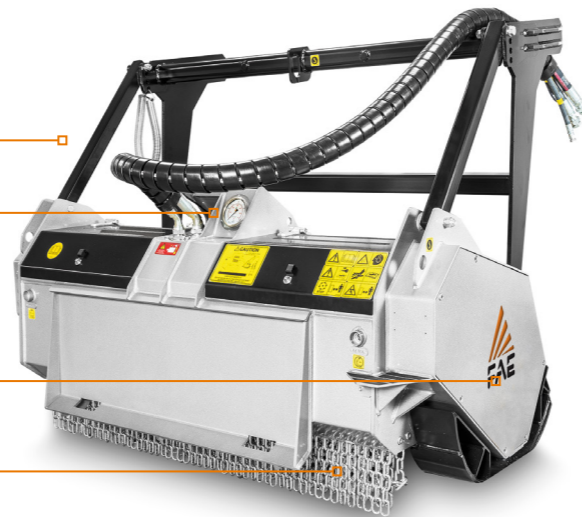

主なオプション



VTモーター
仕様範囲の中でスキッドステアから最大限の性能を引き出せるよう調節可能なモーター



フードシリンダーを制御するディバーターバルブ (プラグ&プレイ)
による油圧ドアの開閉の制御 (UML/SSL/VT)



ルーフマウントクーラー
(暑い気候下での作業向け)



Sonic System
(ソニックシステム)



75～135馬力



直径20cm (最大)



標準装備

110/60cc可変トルク油圧ピストンモーター (120～200L/分) (UML/SSL/VT)	油圧式リアフード
110cc可変トルク油圧ピストンモーター (120～200L/分) (UML/SSL/SONIC)	調節型スキッド
安全弁とアンチキャピテーションバルブ	油圧計
防塵マシンボディ	プッシングフレーム
フレーム内蔵モーター	二重飛散防止チェーン
ディバーターバルブ (UML/SSL/SONIC)	溶接カウンターブレード
Poly Chain® (ポリチェーン) ベルトトランスミッション	Sonic System (ソニックシステム) (UML/SSL SONIC)
油圧ホース	

オプション

カスタマイズ設定油圧モーター (UML/SSL/VT)	複数のツースオプション
ディバーターバルブ (UML/SSL/VT)	ローターバイトリミッター
オイルクーラーキット	ロータータイプI
アダプター配線	

モデル	UML/SSL/ VT-150	UML/SSL/ VT-175	UML/SSL/ SONIC-150	UML/SSL/ SONIC-175
エンジン (馬力)	75～135	75～135	75～135	75～135
流量 (L/分)	115～200	115～200	115～200	115～200
圧力 (バール)	200～350	200～350	200～350	200～350
作業幅 (mm)	1580	1820	1580	1820
全幅 (mm)	1880	2120	1880	2120
重量 (kg)	1300	1400	1300	1400
ローター径 (mm)	425	425	425	425
最大粉碎径 (mm)	200	200	200	200
ツース数 タイプC/3+C/3/SS	32+2	36+2	32+2	36+2
タイプI+C/3/SS	42+2	50+2	42+2	50+2

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。

ローター タイプC



ツース C/3
(標準)



ツース C/3/HD
(オプション)



ブレードBL
(オプション)



ツース K/3
(オプション)

ローター タイプBL



ブレードBL
(オプション)

ローター タイプI



ツース I
(オプション)



ツース C/3/SS
(サイドスクレーパー)