

林業向けティラー

SSL/SPEED

固定刃型ローター付きPTOトラクター用林業向けティラー

地表の整地と土壌の再生の両方を必要とするプロのニーズを満たすように設計された林業向けティラーです。作物残材の清掃、および直径30cm、深さ30cmまでの樹木や切り株の粉碎が可能です。

オプションのプッシュフレームはサポートローラーに取り付けでき、調整可能なカウンターブレードを使用して、仕上がりサイズを手動でコントロールできます。




110～220馬力




直径30cm(最大)




深さ30cm

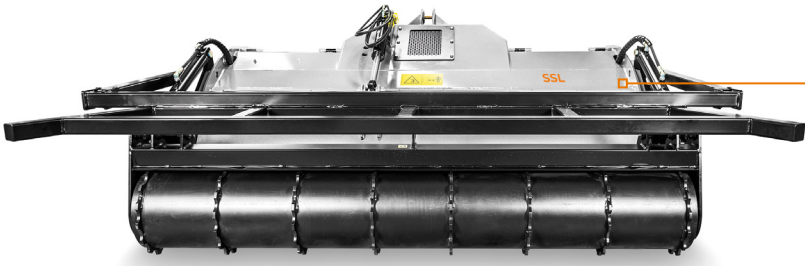

調節型カウンターブレード
作業寿命をさらに延長

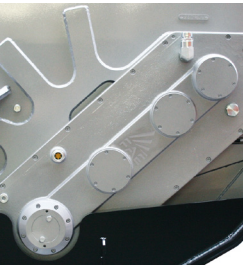

サイドギアボックス付き
デュアルトランスミッション
ローターへの動力伝達を増大

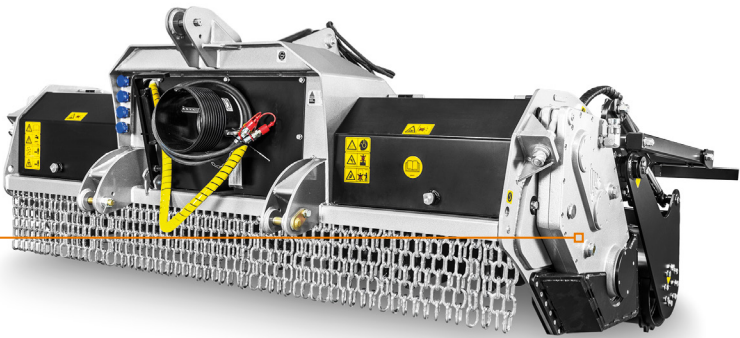

標準装備

油圧式リアフード	フリクションクラッチ(SSL/SPEED/DT)
防塵マシンボディ	カムクラッチ付きPTOシャフト
内側側面保護	ボルトオンローターシャフト(鍛造鋼製)
保護チェーン	溶接取付スチールカウンターブレード
サイドギアボックス付きトランスミッション	調整可能なカウンターブレード(林業)
フリーホイール付きギアボックス	


オプション

複数のツースオプション	油圧式ガードフレーム
油圧トップリンク	油圧式サポートローラー

モデル	SSL/SPEED-150	SSL/SPEED-175	SSL/SPEED/ DT-200	SSL/SPEED/ DT-225	SSL/SPEED/ DT-250
トラクター (馬力)	110～160	110～160	120～220	130～220	140～220
PTO (rpm)	1000	1000	1000	1000	1000
作業幅 (mm)	1600	1840	2080	2320	2560
全幅 (mm)	1920	2160	2400	2640	2880
重量 (kg)	2000	2160	2600	2810	3030
ローター径 (mm)	600	600	600	600	600
最大粉碎径 (mm)	300	300	300	300	300
最大作業深度 (mm)	300	300	300	300	300
ツース数 タイプ B/3+C/3/SS	44+4	50+4	58+4	66+4	74+4

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。

主なオプション

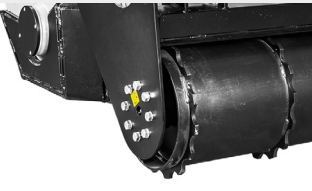

油圧制御ローラー
締固めおよび不均一な
地形条件下での作業に有用



油圧トップリンク

ローター タイプB



ツースB/3
(標準)



ツース B/3/HD
(オプション)



ツース G/3
(オプション)



ツース G/3/HD
(オプション)



ツース C/3/SS
(サイドスクレーパー)