

林業向けマルチャー

PaTriziO

トラクター用バイトリミッター技術採用FAE小型マルチャー

Patrizioマルチャーは、直径15cmまでの木の枝や藪に使用でき、剪定残材の裁断に最適です。ローターには、バイトリミッター技術が採用されています。スチールリミッターリングが切断の深さを制限することで、必要なパワー消費が軽減し、速度と卓越した性能が保証されます。


Patrizioには、調整可能で交換可能なボルト式スキッド、より微細な粉碎を可能にする2列のカウンターブレード、マシン本体による保護シリンダー内蔵の油圧フード、BL/MINIブレードとC/3/MINIツースを備えた熱加工鍛造鋼製ツースホルダーがあります。



50~100馬力



直径15cm(最大)

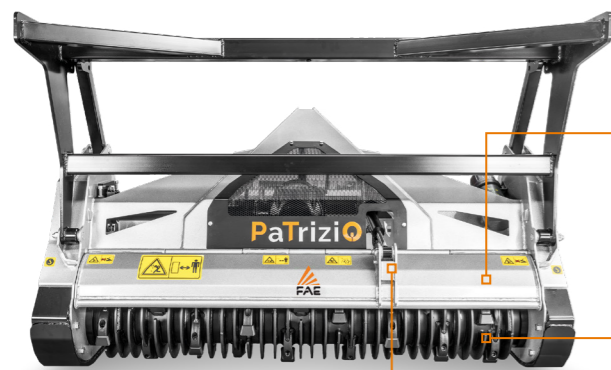

2列のカウンターブレード
より細微な粉碎が可能



バイトリミッターローター
特殊スチールプロファイルが
切削の深さを制御




油圧フード
最適な裁断を可能にし、
裁断した資材の排出を低減

2列のスクリュチェーン
粉碎した資材の飛散を低減



調節型スキッド
地表面へのローターの
侵入の度合いを調整

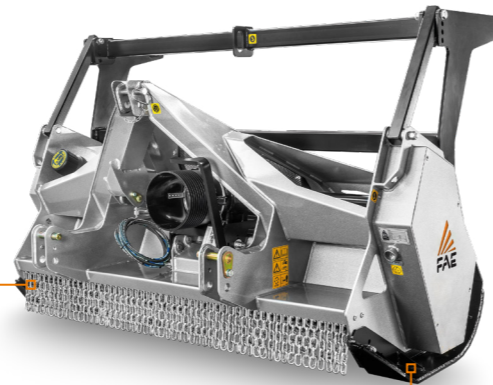

標準装備

油圧式リアフード	カムクラッチ付きPTOシャフト
防塵マシンボディ	ボルトオンローターシャフト(鍛造鋼製)
シリンダー保護	バイトリミッターローター
保護チェーン	溶接取付スチールカウンターブレード
ベルト付きトランスミッション	調節型スキッド
フリーホイール付きギアボックス	

オプション

フロントアタッチメント	油圧トップリンク
複数のツースオプション	機械調節型ガードフレーム
540rpmまたは1000rpmのトランスミッションが選択可能	


モデル	PaTriziO-150	PaTriziO-175	PaTriziO-200
トラクター (馬力)	50~100	50~100	50~100
PTO (rpm)	540~1000	540~1000	540~1000
作業幅 (mm)	1480	1720	1960
全幅 (mm)	1746	1986	2226
重量 (kg)	780	880	980
ローター径 (mm)	370	370	370
最大粉碎径 (mm)	150	150	150
ブレード数 タイプ BL/MINI	28	32	36

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。

主なオプション



機械式ガードフレーム
粉碎前に対象素材を誘導



フロントアタッチメント



ブレード BL/MINI
(標準)



ツース C/3/MINI
(オプション)