

## ショベル用切り株カッター


# SCL/HY

## ショベル用ディスク切り株カッター

SCL/HYは、森林、公園、道路脇、川岸などの切り株を1つ1つ除去する新しいコンパクトタイプの切り株カッターです。小型のため操縦が非常に容易で、小型や中型（4～7.5t）のショベルに適しています。ピストンエンジン（手動制御での可変容量式）により、オイル流量の異なるショベルでも容易に使用可能です。SCL/HYはL型固定ツースのディスク切り株カッターを採用しており、ショベルの難しい操作を伴うの

ではなく、むしろヘッドの横方向の動きだけで切り株を切ることができます。また、12Vのディパーターバルブを備えた油圧調整可能なフロントフードとマシン本体に内蔵されたブラケットにより、フライス加工を非常に容易に行うことができます。ベルトトランスミッションと、簡単に交換できるコンポーネントが付属しています。



 50～105L/分


 4～7,5t



**油圧式フロントフード**  
アクションの深さを問わず、粉碎した資材の排出を低減

**交換可能な取り付け型保護チェーン**  
裁断される資材の排出量を制御

**サムブラケット**  
裁断する資材の移動に便利

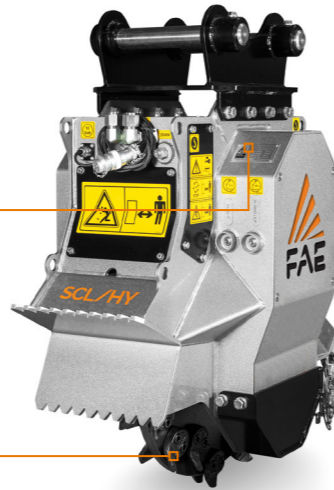

ディスク切り株カッター

## 主なオプション



カスタマイズ型  
アタッチメントブラケット

## ディスクローター



ツース L/1  
(標準)



ツース L/2  
(標準)

## 標準装備

32/65cc可変容量式（手動）油圧ピストンモーター  
リリースおよびアンチキャビテーションバルブ付き

ベルトトランスミッション

流量制御システムバルブ

油圧接続用の継手

ディパーターバルブ（プラグ&プレイ）

油圧式フロントフード

リリースおよびアンチキャビテーションバルブ

フロント固定サムブラケット

防塵マシンボディ

ネジ固定保護チェーン

フレーム内蔵モーター

## オプション

カスタマイズ設定の油圧モーター

アタッチメントブラケット・ピン

## モデル

**SCL/HY**

流量 (L/分)

50～105

圧力 (バール)

180～350

ショベル重量 (t)

4～7,5

全幅 (mm)

647

重量 (kg)

460

ローター径 (mm)

570

ツース数 タイプL/1+L/2

15+15

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。